

1) Головка 1.1 2) Головка 2.1 3) Головка 1.2 4) Головка 2.2 5) Момент затяжки



## Display/Operation

Кодовый тэг 1 имеется/работает	СД зеленый/СД желтый
Кодовый тэг 2 имеется/работает	СД зеленый/СД желтый
СОСТОЯНИЕ MOD/NET	СИД зеленый/СИД красный

## Electrical connection

Гнезда разъема	Головка 1.1: Прочие, 4--конт. Головка 1.2: Прочие, 4--конт. Головка 2.1: Прочие, 4--конт. Головка 2.2: Прочие, 4--конт.
Разъем (COM 1)	X2 (DeviceNet IN): Прочие, 5--конт.
Разъем (COM 2)	X3 (DeviceNet OUT): Гнездо, 5--конт.
Разъем (напряжение питания IN)	X1 (напряжение питания/цифр. вход): Прочие, 5--конт.
Разъем (сервисное обслуживание)	X4: , 6--конт.
Разъем 01, тип разъема, дополнение	для всех C-3... с гнездом, 4-конт., переставл. на -90°

## Electrical data

Время задержки, типов.	5 ms
------------------------	------

Входной ток, макс. при 24 В	11 mA
Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс. (при 24 В=)	400 mA
Рабочее напряжение U <sub>b</sub>	19.2...28.8 VDC
Управляющее напряжение вкл.	4...40 В
Управляющее напряжение выкл.	1,5 -- -40 В
Управляющий вход	1 (оптрон отсоединен)

## Environmental conditions

EN 60068-2-27 Удар	да
EN 60068-2-6 Вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты IEC 60529	IP65 со штекерным разъемом
Температура окружающей среды	0...60 °C

## Functional safety

EN 60068-2-32 Свободное падение	да
---------------------------------	----

## General data

EN 55011	Разм.1,конт.А
Разрешение на эксплуатацию / конформность	CE UL-FILE E227256, том X1, BIS

## Material

Материал корпуса ABS

## Mechanical data

Размеры 90 x 35 x 145 mm  
 Снаряженная масса 500.00 g

## Output/Interface

Интерфейс DeviceNet  
 с гальванической развязкой

## Remarks


Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий. Принадлежности, не входящие в комплект поставки:

для X1 = 5-конт. соединительный стакан BKS-S79-00  
 При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.  
 Параметрирование для 4 головок Параметр 4: 4 головки Выбор головки через битовую строку: Бит № 4 = 0 Головка X.1 Бит № 4 = 1 Головка X.2  
 Принадлежности, не входящие в комплект поставки:


5-конт. соединительный стакан BKS-S92-00 прямой

5-конт. соединительный стакан BKS-S93-00 угловой


## Connector view

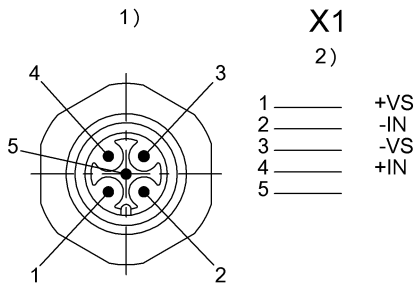


1) Вид в направлении вставки 2) Штекер 5-конт./ функция

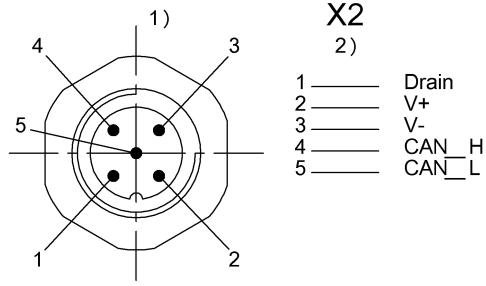

1) Вид в направлении вставки 2) Штекер 5-конт./ функция

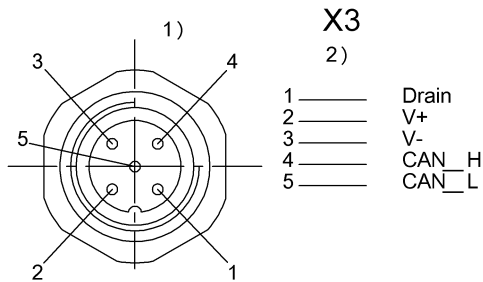

1) Вид в направлении вставки 2) Гнездо 5-конт./ функция

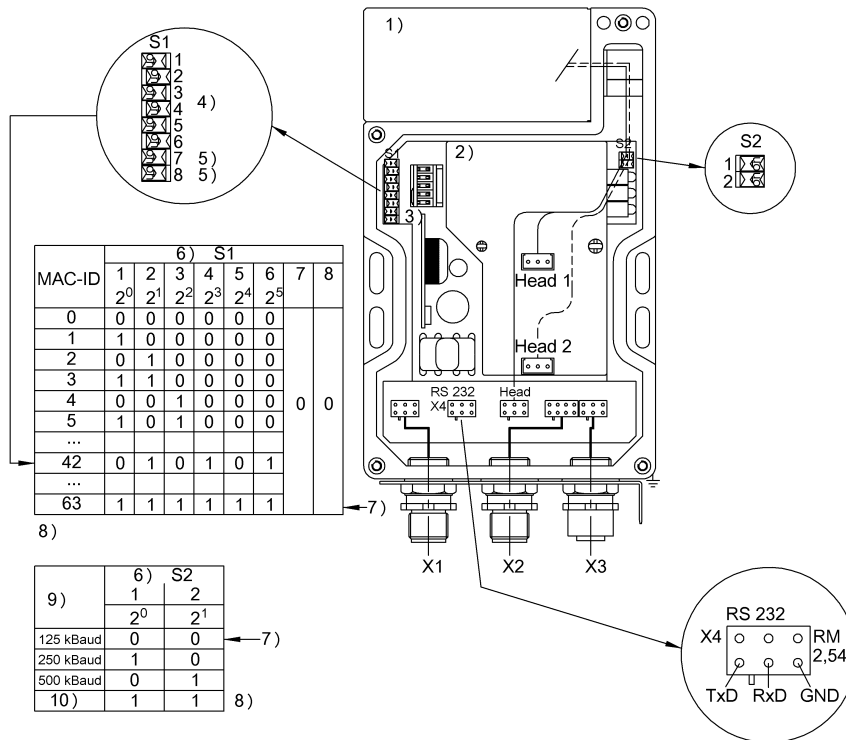

1) Разъемы для считывающих головок 2) Вид внутри 3) Модуль конфигурации 4) Пример: адрес 42 5) только ВЫКЛ 6) Панель выключателей 7) Заводская настройка 8) Выключатель замкнут = 1 9) Скорость передачи данных 10) недействит.