

Display/Operation

Задатчик нет

Разрешение на эксплуатацию /
конформность

CE

Режим работы

Норма

Electrical connection

Длина кабеля 0.3 m
Разъем M12x1-Прочие, 4-конт., А-с кодированием
Тип разъема Кабель со штекерным разъемом, 0.30 m

Material

Активная поверхность, материал Стекло
Защита поверхности черный анодированный
Материал корпуса Алюминий

Electrical data

Защита от переплюсовки да
Потребляемый ток, макс. 150 mA
Расчетное рабочее напряжение U_e 24 V

Mechanical data

Крепление Винт М4
Размеры 43 x 9.5 x 64.5 mm

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP54
Температура окружающей среды -10...55 °C

Optical data

Вид излучения СИД Красный свет
Длина волны 617 nm
Светодиодная группа по IEC 62471 Свободная группа
Светящаяся поверхность 25 x 25 mm


General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-2
Исполнение Фоновое освещение
Комплект поставки Фоновое освещение (1 шт.)
Применение для видеосенсора


Remarks

Принадлежности заказываются отдельно.
Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.
Прибор нужно монтировать так, чтобы даже во время работы не был возможен прямой обзор источника света.

Connector view



Wiring Diagram

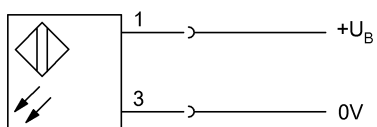

1) Эмиттер