

### Electrical connection

Гнезда разъема M12x1-Гнездо, 5-конт., A-с кодированием

### Material

Защита поверхности никелир.  
 Материал корпуса Латунь

### Electrical data

Рабочее напряжение  $U_b$  15...30 VDC  
 Расчетное напряжение изоляции  $U_i$  75 V DC  
 Расчетный рабочий ток  $I_e$  100 mA

### Mechanical data

Момент затяжки 35 Nm

### Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67  
 Температура окружающей среды -10...70 °C

### Output/Interface

Аналоговые входы аналогов., напряжение (0...10 В)  
 Переключающий выход 3x NPN Замыкающий контакт (NO)


### General data

Разрешение на эксплуатацию / конформность CE


### Remarks

for direct installation

### Connector view



Wiring Diagram

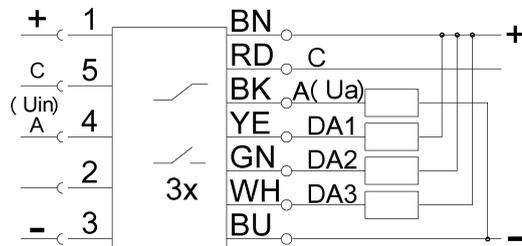

DA1/DA2/DA3 Digital switching outputs ( closing )  
 C Control)  
 A Analog signal

1) DA1-DA3 Цифр. коммут. вых. 2) Управляющий провод C (Control) 3) А аналог. сигнал

Diagram

