

Electrical connection

Гнезда разъема M12x1-Гнездо, 5-конт., A-с кодированием

Electrical data

Рабочее напряжение U_b 15...30 VDC
 Расчетное напряжение изоляции U_i 75 V DC
 Расчетный рабочий ток I_e 100 mA

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67
 Температура окружающей среды -10...70 °C

General data

Разрешение на эксплуатацию / конформность CE

Material

Защита поверхности никелир.
 Материал корпуса Латунь

Mechanical data

Момент затяжки 35 Нм


Output/Interface

Аналоговые входы аналогов., напряжение (0...10 В)
 Переключающий выход 3x PNP Замыкающий контакт (NO)


Remarks

for direct installation

Connector view



Wiring Diagram

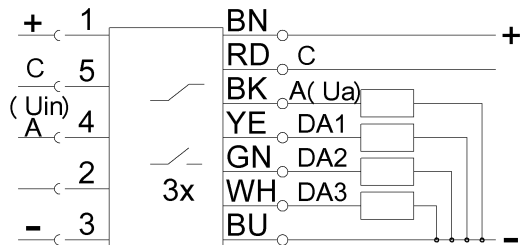

DA1/DA2/DA3 Digital switching output (closing)
 C Control
 A Analog signal

1) DA1-DA3 Цифр. коммут. вых. 2) Управляющий провод C (Control) 3) А аналог. сигнал

Diagram

