




**OT 18 FK 400 P3-B4**
**Lichttaster**
**Diffuse Sensor**
**Détecteur à réflexion directe**


di-soric GmbH & Co. KG  
Steinbeisstraße 6  
DE-73660 Urbach  
Fon: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 0  
Fax: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 179  
info@di-soric.com  
www.di-soric.com

207944



BN = braun/brown/marron  
WH = weiß/white/blanc  
BK = schwarz/black/noir  
BU = blau/blue/bleu

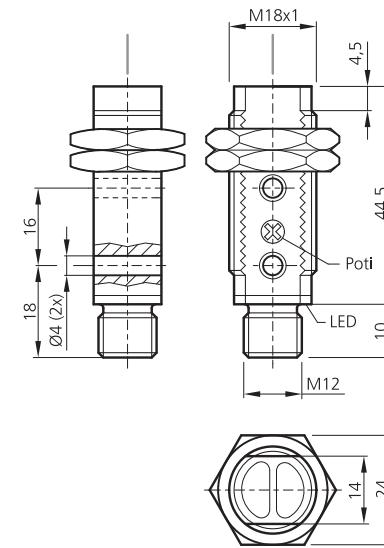

mm (typ.)

Technische Daten (typ.)	Technical data (typ.)	Caractéristique techniques	+20°C, 24V DC
Sendelicht	Emitted light	Type de lumière	Infrarot/Infrared/Infrarouge, 880 nm, getaktet/clocked/modulée
Betriebsspannung	Service voltage	Tension d'alimentation	10 ... 30 V DC
Eigenstromaufnahme	Internal power consumption	Courant absorbé	30 mA
Tastweite	Operating distance	Portée de détection	400 mm
Schaltausgang	Switching output	Sortie de commutation	pnp, 100 mA, NO/NC
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Température d'utilisation	-25 ... +55 °C
Schutzart	Protection class	Indice de protection	IP 67









**Sicherheitshinweis**  
Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist.  
Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

**Safety instructions**  
The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.  
These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

**Instructions de sûreté**  
La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisées pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

## Lichttaster

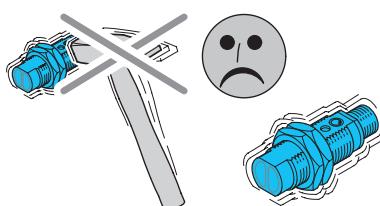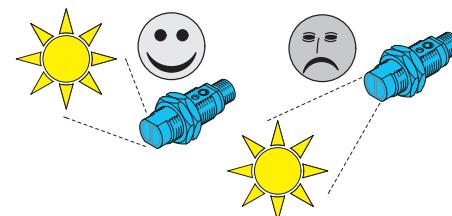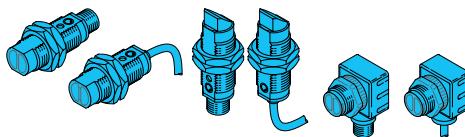

### Fremdlicht:

Starkes Fremdlicht im Erfassungsbereich des Empfängers vermeiden.

## Diffuse sensor

### Ambient light:

Avoid strong ambient shining into the detection range of the receiver.

## Détecteur à réflexion directe

### Lumière ambiante :

Éviter les lumières intenses dans le champ du récepteur.

### Mechanische Belastungen:

Der Sensor ist gegen mechanische Belastungen z.B. Stöße und Schläge zu schützen.

Der Sensor darf in beliebiger Einbauriegelung montiert werden, hierbei ist eine erschütterungsfreie und schwingungsdämpfende Montage zu beachten. Alle gerätespezifischen Angaben zu Anschluss und Betrieb sind zu beachten.

### Mechanical loads:

The sensor has to be protected against mechanical stress for example shocks and impacts.

The sensor can be mounted in any position, however a vibration-free or vibration-dampening assembly must be observed.

Please consider all device-specific details covering connection and operation.

### Charges mécaniques :

Le capteur doit être protégé contre les chocs et impacts.

Le capteur peut être monté dans toutes les positions, toutefois, le montage devra se faire sans vibrations.

Vérifier les détails techniques concernant le raccordement et le fonctionnement du produit.

### Temperaturbereich:

Der Betrieb außerhalb dem angegebenen Temperaturbereich ist nicht zulässig.

### Temperature range:

Operation outside the specified temperature range is not allowed.

### Plage de température :

Le fonctionnement en dehors de la plage définie n'est pas autorisé.

### Schaltfunktion wählen:

NO / Schließer:  
Pin 2 (WH) auf Pin 3 (BU) klemmen

### Select switching function:

NO / normally open:  
Clamp Pin 2 (WH) on Pin 3 (BU)

### Sélection du mode de fonctionnement:

NO/ Normalement ouvert  
Relier la borne 2 (WH) avec la borne 3 (BU)

### NC / Öffner:

Pin 2 (WH) auf minus Θ (BN) klemmen

### NC / normally closed:

Clamp Pin 2 (WH) on minus Θ (BN)

### NC / Normalement fermé

Relier la borne 2 (WH) avec la borne – (BN)

### Objekt detektieren:

Den Sensor auf das Objekt ausrichten.  
Potentiometer langsam drehen, bis der Ausgang schaltet.

### Detect object:

Align the sensor to the object.  
Turn the potentiometer slowly until the output switches.

### Détection de l'objet :

Aligner le détecteur sur l'objet.  
Tourner lentement le potentiomètre jusqu'à ce que la sortie commute.

### Pflegehinweis:

Die optischen Scheiben sind mit einem weichen, staubfreien Tuch zu reinigen.

### Care instructions:

The optical plate should be cleaned with a soft, lint-free cloth.

### Précautions :

Le nettoyage de l'optique devra se faire avec un chiffon doux non pelucheux.