


Высокие частоты (13,56 МГц)
 BIS M-883-2-008-X
 Код заказа: BAE00F5

BALLUFF



1) Активная поверхность 2) Момент затяжки

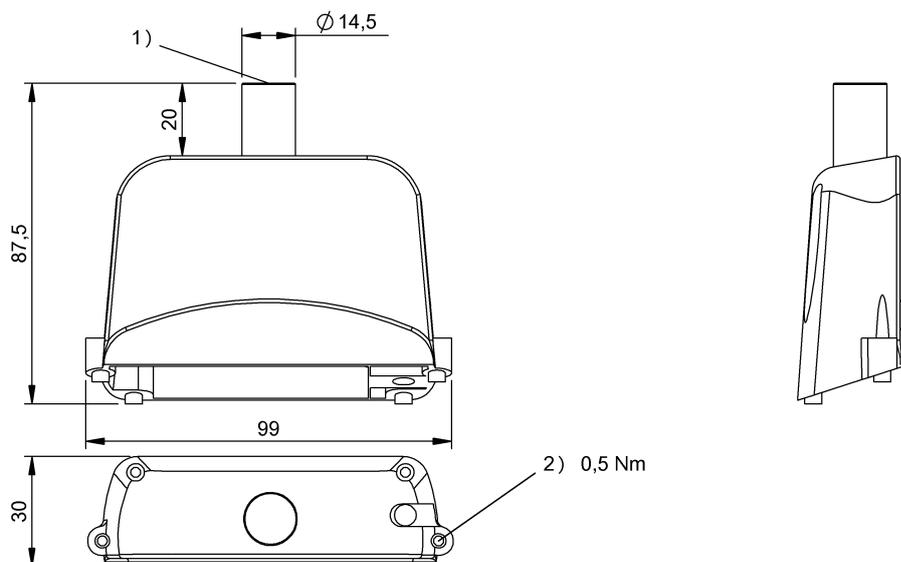

Electrical data

EN 300330-1 Питание, класс 5

Environmental conditions

EN 60068-2-27 Удар да
 EN 60068-2-6 Вибрация да
 Длительная ударная нагрузка да
 Степень защиты IEC 60529 IP65 смонтир.
 Температура окружающей среды -10...50 °C
 Температура хранения -40...60 °C

Functional safety

EN 60068-2-32 Свободное падение да

General data

Разрешение на эксплуатацию /
 конформность CE
 Форма антенны круглая

Mechanical data

Размеры 100 x 30 x 88 mm
 Снаряженная масса 60.00 g

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
 Принадлежности, входящие в комплект поставки:

Соединительный кабель USB
 Только в сочетании с Psion Workabout Pro C

+ WINDOWS CE 5.0
 Только для носителя данных BIS M с круглой катушкой Ø ≤ 20 мм.