

Display/Operation

Задатчик	нет
----------	-----

Electrical connection

Разъем	M8x1-Прочие, 3--конт., А-с кодированием
--------	---

Electrical data

Защита от переплюсовки	да
Потребляемый ток, макс.	600 mA
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP54
Температура окружающей среды	-10...55 °C

General data

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Исполнение	Коаксиальное освещение
Комплект поставки	Коаксиальное освещение
Применение	для видеосенсора
Разрешение на эксплуатацию / конформность	CE

Режим работы	Норма
--------------	-------

Material

Активная поверхность, материал	Стекло
Защита поверхности	черный анодированный
Материал корпуса	Алюминий

Mechanical data

Крепление	Винт М4
Размеры	150 x 110 x 108 mm


Optical data

Вид излучения	СИД Красный свет
Длина волны	630 nm
Светодиодная группа по IEC 62471	Свободная группа
Светящаяся поверхность	100 x 100 mm


Remarks

Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.
 Принадлежности заказываются отдельно.
 Прибор нужно монтировать так, чтобы даже во время работы не был возможен прямой обзор источника света.

Connector view



Wiring Diagram

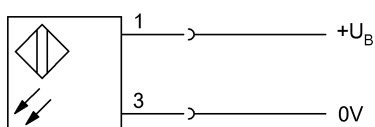

1) Эмиттер