


Высокие частоты (13,56 МГц)
 BIS M-874-1-008-X-001-3002
 Код заказа: BAE00JU

BALLUFF



1) Активная поверхность 2) Свободная зона 3) Длина кабеля

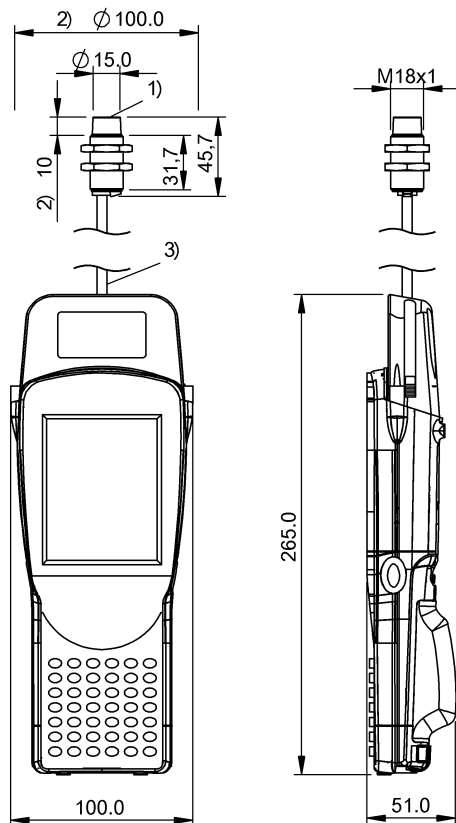

Display/Operation

Клавиатура 52 буквенно-цифровых кнопки

Electrical connection

Длина кабеля 0.5 m
 Тип разъема 0.50 m

Electrical data

EN 300330-1 Питание, класс 3
 Время зарядки 5 h
 Зарядный ток 900 mA
 Номинальное напряжение 3.7 VDC
 Рабочее напряжение U_b 3.7 V DC Лоток для зарядки аккумуляторов

Environmental conditions

EN 60068-2-27 Удар да
 EN 60068-2-6 Вибрация да
 Длительная ударная нагрузка да
 Степень защиты IEC 60529 IP65

Internet www.balluff.com
 Balluff Germany +49 (0) 7158 173-0, 173-370
 Balluff USA 1-800-543-8390
 Balluff China +86 (0) 21-50 644131

Температура окружающей среды -10...50 °C
 Температура хранения -40...60 °C

Functional safety

EN 60068-2-32 Свободное падение да

General data

Разрешение на эксплуатацию / конформность CE
 Форма антенны круглая

Mechanical data

Размеры 100 x 51 x 265 mm
 Снаряженная масса 585.00 g

Remarks

Монтируется в США.
 Включая Bluetooth
 Включая модуль WLAN
 Только для носителя данных BIS M с круглой катушкой $\varnothing \leq 20$ мм.
 Принадлежности в комплекте поставки:

For definitions of terms, see main catalog eCI@ss 9.1: 27-28-04-01
 Subject to change without notice [226153] ETIM 6.0: EC002996
 BAE00JU_0.15_2017-07-13

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-874-1-008-X-001-3002
Код заказа: BAE00JU

BALLUFF

для подключения к:

X1 = сетевой адаптер / зарядное устройство

стилус

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Снаряженная масса, включая аккумуляторный блок.

Принадлежности заказываются отдельно: запасной сетевой/зарядный адаптер 11023835 запасные стилусы упак. 5 шт 11023833 рукоятка 11023836 док-станция 11023834
Стандартное ПО и ПО BISPortal