


**Переключающий усилитель с гальванической развязкой
1-канальный
IM1-121EX-T**

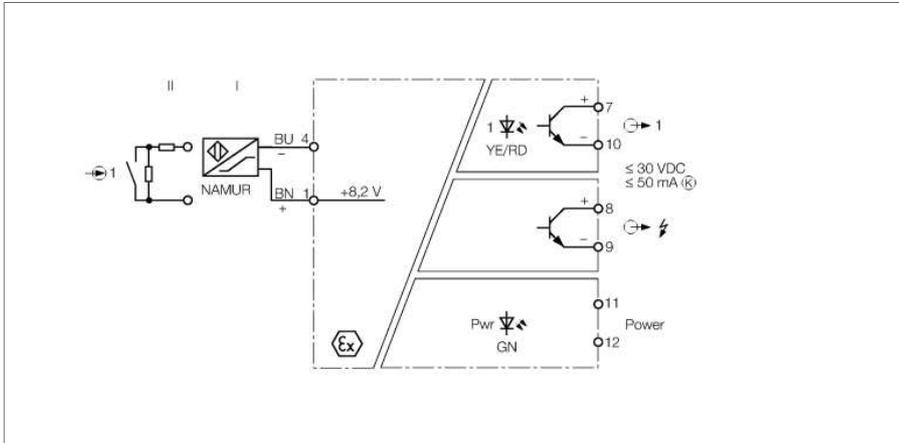

Одноканальный переключающий усилитель с гальванической развязкой IM1-121EX-T имеет искробезопасную входную цепь.

Могут быть подключены датчики соответствующие EN 60947-5-6 (NAMUR) или "сухие" контакты.


Выходные цепи имеют два беспотенциальных, защищенных от КЗ транзистора, один из которых работает как выход сигнализации неисправностей.

С помощью трех переключателей вы можете выбирать НО или НЗ режим. Статус переключения канала 1, таким образом, передается на выходы 1 и 2.

При использовании механических контактов, мониторинге обрыва и КЗ должен быть выключен или к контактам должны быть подключены шунтирующие резисторы (II) (см. схему).

Светодиод Pwr горит зеленым для индикации рабочей готовности. 2-цветный светодиод отображает статус соответствующего выхода. В случае ошибок на входе при включенном режиме мониторинга входных цепей двухцветный светодиод меняет цвет на красный. Выходной транзистор и транзистор сигнализации неисправности деактивируются.

- ATEX, IECEx, UL, „FM_{us}“, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRO
- Установка в зоне 2
- 2 транзисторных выходов, беспотенциальн., защищенных от КЗ и обратной полярности
- Общий выход для сигнализации неисправности
- Настраиваемый режим выхода (НО/НЗ)
- Мониторинг линии на обрыв и КЗ (ВКЛ/ВЫКЛ режим)
- SIL 2
- Полная гальваническая изоляция
- При использовании "1" в качестве входного значения осуществляется мониторинг входных цепей на предмет обрывов и коротких замыканий

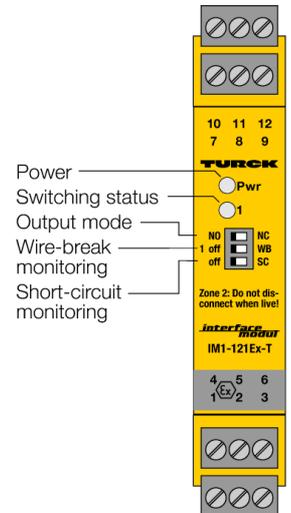

**Переключающий усилитель с гальванической развязкой
1-канальный
IM1-121EX-T**

Тип	IM1-121EX-T
Идент. №	7541230
Номинальное напряжение	Модуль с универсальным питанием
Рабочее напряжение	20...250В AC
Частота	40...70Гц
Диапазон рабочего напряжения:	20...125В =
Потребление энергии	≤ 3 Вт
вход NAMUR	
NAMUR	EN 60947-5-6
Input circuit monitoring	on/off switchable
Напряжение холостого хода	8.2 В =
Ток короткого замыкания	8.2 мА
Входное сопротивление	1 кΩ
Сопротивление кабеля	≤ 50 Ом
Порог включения:	1.75 мА
Порог выключения:	1.55 мА
Пороговая величина обрыва	≤ 0.06 мА
Порог короткого замыкания	≥ 6.4 мА
Полупроводниковая выходная цепь(и)	
Выходные цепи (цифр.)	2 x транзистор (беспотенциальн., с защитой от КЗ)
Напряжение переключения	≤ 30 В DC
Ток переключения на выходе	≤ 50 мА
Частота переключения	≤ 5000 Гц
Падение напряжения	≤ 2.5 В
Гальваническая изоляция	
Напряжение пробоя	2.5 кВ

Important note For safety applications the values specified in the safety manual or the relevant Ex certificates (ATEX, IECEx, UL, etc.) apply.

Допуск к работе во взрывоопасных условиях согласно TÜV 04 ATEX 2553

сертификату соответствия

Область применения

Тип защиты

Макс. значения:

Макс. напряжение на выходе U_o

Макс. выходной ток I_o

Макс. мощность на выходе P_o

Характеристика

Internal inductance/capacitance L/C_i

Внешняя индукт./емкость L/C_e

II (1) G, II (1) D

[Ex ia Ga] IIC ; [Ex ia Da] IIIC ;

Подключение через клеммник 1+4

≤ 9.6 В

≤ 11 мА

≤ 26 мВт

линейный

$L_i = 65$ мкГн, C_i пренебрежимо мала

Ex ia	IIC			IIB		
Lo [mH]	1	5	10	2	10	20
Co [μF]	1,1	0,83	0,74	5,2	3,8	3,4

Ex тестирование согласно сертификату соответствия

TÜV 06 ATEX 552968 X

Прикладная область

II 3 G

Тип защиты

Ex nA [ic Gc] IIC/IIB T4 Gc

Макс. значения:

Подключение через клеммник 1+4

Макс. напряжение на выходе U_o

≤ 9.6 В

Макс. ток на выходе I_o

≤ 11 мА

Макс. выходная мощность P_o

≤ 26 мВт

Характеристическая кривая

линейный


Внутренняя индуктивность/емкость L/C_i

$L_i = 65$ мкГн, C_i пренебрежимо мала

Внешняя индуктивность/емкость L/C_e

Ex ic	IIC			IIB		
Lo [мГн]	1	5	10	1	5	10
Co [мкФ]	1.9	1.4	1.2	11	7.5	6.6

Размеры




**Переключающий усилитель с гальванической развязкой
1-канальный
IM1-121EX-T**

Допуск	SIL 2 согласно EXIDA FMEDA
MTTF	314лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Индикация	
Эксплуатационная готовность	зел.
Статус переключения	желтый
Индикация ошибки	красн.
Механические характеристики	
Класс защиты	IP20
Класс воспламеняемости по UL 94	V-0
Температура окружающей среды	-25 ... +70 °C -25 ... +60 °C für UL, FM, TIIIS
Температура хранения	-40...+80°C
Относительная влажность воздуха	≤ 95 %
Размеры	104 x 18 x 110 мм 146 г
Указания по монтажу	Монтаж на DIN-рейку или монтажную панель
Материал корпуса	Поликарбонат/АБС
Электрическое подключение	4 x 3-контактных съемных клеммных блока, защищенных от переполюсовки, с винтовыми клеммами
Сечение проводников	1 x 2.5 мм ² / 2 x 1.5 мм ²
Момент затяжки	0.5 Нм

**Переключающий усилитель с гальванической развязкой
1-канальный
IM1-121EX-T**

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
IM-CC-3X2BU/2BK	6900475	Зажимные клеммы для модулей серии IM (Ex устройства с шириной 18 мм); включают: 2 синих клеммника (3 конт.) и 2 черных (3 конт.)	
WM1 WIDERSTANDSMODUL	0912101	Резисторный модуль WM1 служит для контроля обрыва линии между механическими контактами и сигнальным процессором TURCK. Входная цепь сигнального процессора предназначена для датчиков соотв. требованиям EN60947-5-6 (NAMUR) и оснащена контролем обрыва и короткого замыкания.	