Низкие частоты (70/455 кГц)

BIS C-870-1-008-X-001-3000

Код заказа: BAE00KW

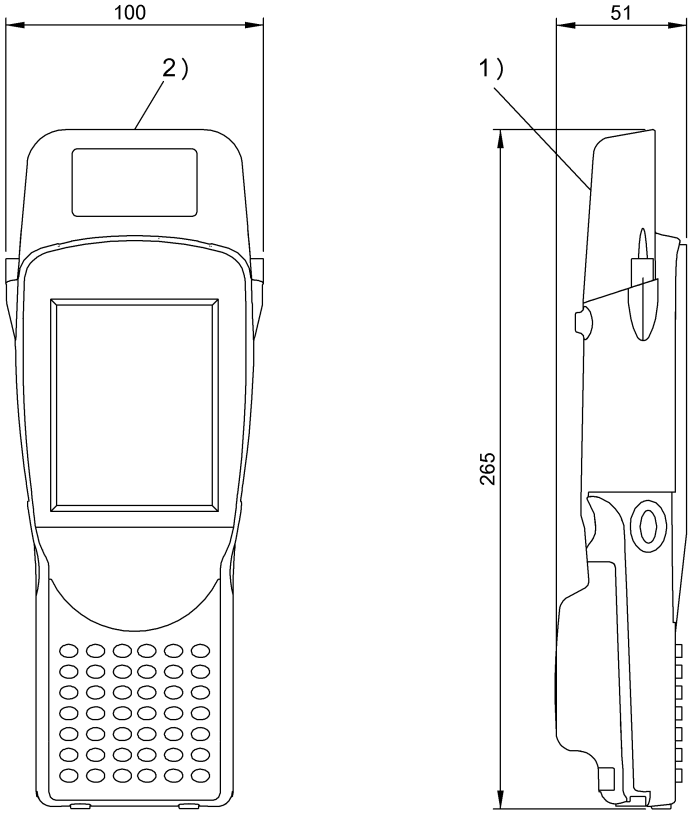

X1

1) Активная поверхность 2) Форму антенны см. в данных

Display/Operation

Клавиатура	52 буквенно-цифровых кнопки

Electrical data

EN 300330-1	Питание, класс 5
Время зарядки	5 h
Зарядный ток	900 mA
Номинальное напряжение	3.7 VDC
Рабочее напряжение Ub	3.7 V DC Лоток для зарядки аккумуляторов

Environmental conditions

EN 60068-2-27 Удар	да
EN 60068-2-6 Вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты IEC 60529	IP65
Температура окружающей среды	-10…50 °C
Температура хранения	-40…60 °C

Functional safety

EN 60068-2-32 Свободное падение	да

General data

Разрешение на эксплуатацию / конформность	CE
Форма антенны	круглая

Mechanical data

Размеры	100 x 51 x 265 mm
Снаряженная масса	585.00 g

Remarks

Включая Bluetooth
Включая модуль WLAN
Только для носителя данных BIS C с круглой катушкой Ø ≥ 20 мм.
Принадлежности в комплекте поставки:

для подключения к:

X1 = сетевой адаптер / зарядное устройство

стилус
Снаряженная масса, включая аккумуляторный блок.
Принадлежности заказываются отдельно: запасной сетевой/зарядный адаптер 11023835 запасные стилусы упак. 5 шт 11023833 рукоятка 11023836 док-станция 11023834

Монтируется в США.
Стандартное ПО
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.