Отражатели, волоконные и оптические системы

BAM LS-FO-002-F

Код заказа: BAM01U2

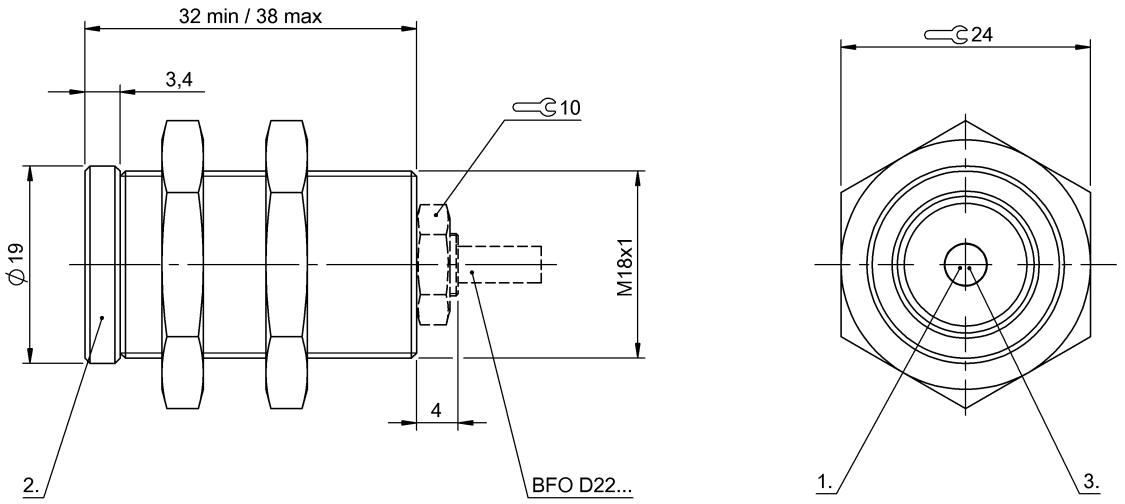

1) Приемник 2) Рифление 3) Передатчик

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP54
Температура окружающей среды	-55…70 °C
Температура окружающей среды, макс.	70 °C без конденсации

General data

Комплект поставки	Гайка ISO 4032-M30 PA (2 шт.)

Material

Активная поверхность, материал	Стекло, отражен.
Защита поверхности	анодир.
Материал корпуса	Алюминий

Mechanical data

Крепление	Резьба M18x1
Крепление для волокон	M6x0,75
Момент затяжки	1,5 Нм с волоконной оптикой
Размеры	Ø 19 x 38 mm

Remarks

Диаметр светового пятна регулируется винтом с накатанной голокой, см. таблицу.

BAM LS-FO-002-F
Код заказа: BAM01U2

L [mm]	D [mm]	
	min.	max.
10	10	15
20	6	15
30	5	16
40	5	18
50	8	19
60	10	20
70	10	22
80	10	24
90	10	26
100	10	27
125	13	30
150	15	34
175	17	37
200	20	40

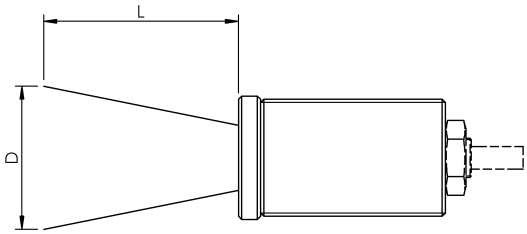

D = типов. диаметр светового пятна L = зона действия