


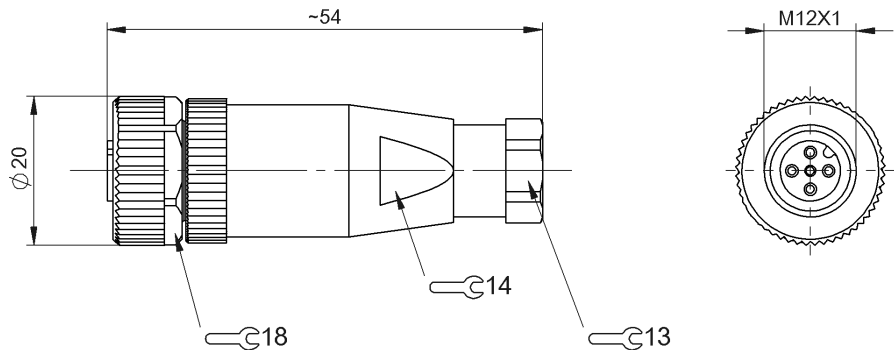

Display/Operation

Индикация рабочего напряжения нет

Electrical connection

Диаметр кабеля D 4...6 mm
Количество контактов 5
Разъем 01, исполнение прямой
Система сборный

Electrical data

Номинальный ток (40 °C) 4.0 A
Рабочее напряжение Ub 125 VDC / 125 VAC

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67
Температура окружающей среды -25...85 °C

Material

Материал держателя контактов PA
Материал контактов Латунь
Материал корпуса PA
Материал накидной гайки литой под давлением цинковый сплав


Mechanical data

Крепление выводов Винтовые клеммы
Момент затяжки кабельного соединителя 0,6 Нм
Сечение в месте соединения 0.14...0.75 mm²

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector view



Конт. 1-5 можно использовать