



Провода с разъемами  
 BCC A313-0000-10-071-VX43W6-020  
 Код заказа: BCC099E

# BALLUFF

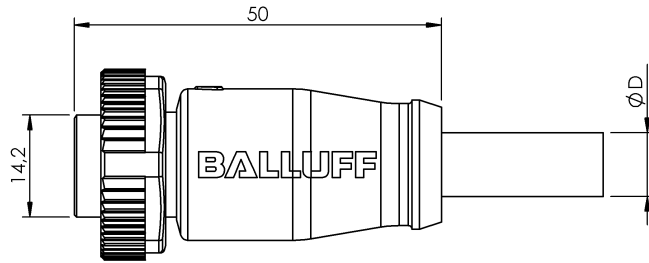

4MT5  
 (CJ/V CABLE ASSEMBLY)

## Electrical connection

Диаметр кабеля D	10.24 mm $\pm$ 0.20 mm
Кабель	PVC желтый, 2.00 m
Количество контактов	3
Количество проводников	3
Разъем 01, исполнение	прямой
Сечение проводника	AWG 16
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

## Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	12.0 A
Провод, номинальное напряжение =, макс.	600.0 V
Провод, номинальное напряжение ~, макс.	600.0 V
Рабочее напряжение U <sub>b</sub>	300 VDC / 300 VAC

## Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP68
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C

## General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность	cULus LISTED
-----------------------------------------	--------------

## Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав
Материал оболочки кабеля	PVC

## Mechanical data

Длина кабеля	2.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	1,5 Нм
Оболочка кабеля, цвет	желтый

## Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью  
 Простой кабель: ПВХ, допуск UL, 16/3 STOOW/STOOW CSA FT2 105°C 600 V

## Connector view



Конт. 1: зеленый Конт. 2: черный Конт. 3: белый

## Wiring Diagram

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_