

Electrical connection

Количество контактов	5/3/3
Разъем 1	M12x1-Прочие, 5--конт.
Разъем 2	M8x1-Гнездо, 3--конт.
Разъем 3	M8x1-Гнездо, 3--конт.

Температура окружающей среды -25...80 °C

Material

Материал корпуса	PA 6.6 GF
Материал накидной гайки	Латунь никелир.

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение Ub	60 VDC / 60 VAC


Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67 /IP67/IP67

Connector view

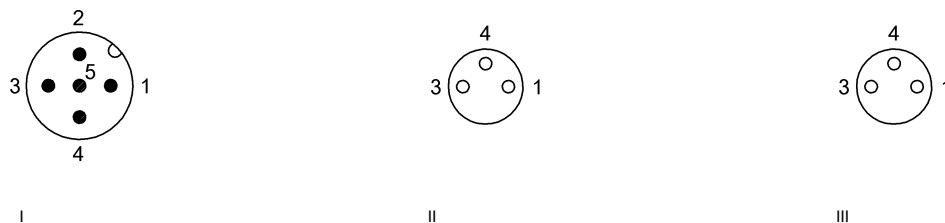

Wiring Diagram

