

### Electrical connection

Количество контактов	5
Разъем 01, исполнение	прямой
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

### Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав

### Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
-------------------------	-------

### Mechanical data

Момент затяжки кабельного соединителя	1,5 Нм
---------------------------------------	--------


### Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP68
Температура окружающей среды	-20...80 °C

### Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

### Connector view




II

Нагрузочные резисторы  
BCC A315-0000-2A-R04  
Код заказа: BCC0A09

**BALLUFF**

Wiring Diagram

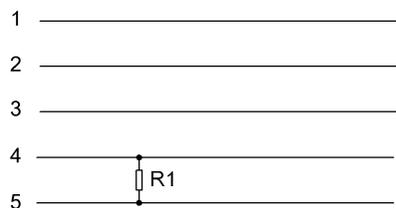

R1=120Ω