Простые кабели

BCC 0000-0000-00-000-PS54N2-10X
Код заказа: BCC0AC6

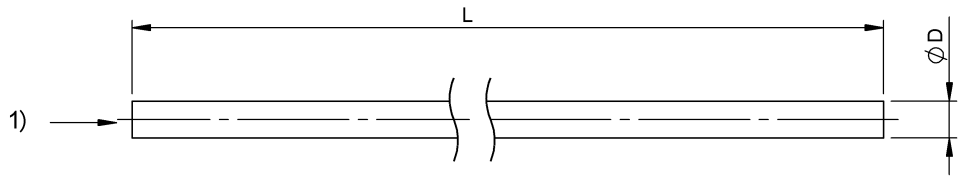

1) от кабельного барабана

Electrical connection

Диаметр кабеля D	6.70 mm ±0.20 mm
Кабель	PUR экранир. зеленый, 100.00 m, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	12 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	7,5 x D
Количество проводников	4
Сечение проводника	AWG 26

Electrical data

Волновое сопротивление	100 Ом ±15 Ом/пары 1МГц-100МГц
Производственная мощность	ном. 30 пФ/м при 800 Гц
Скрутка	Четвёрка звёздной скрутки
Сопротивление изоляции	≥ 500 МОм x км
Сопротивление проводника	≥ 140,0 Ом/км при 20 °C

Environmental conditions

Температура кабеля, гибкая прокладка	-20…50 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-20…80 °C

Material

Кабель, экранирование	Медное плетение, лужен.
Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки, указание	экранир.

Mechanical data

Длина кабеля	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	зеленый
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей

Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20236
Невоспламеняемость по IEC 60332-1
Не содержит галогенов по IEC 60754-1

BCC 0000-0000-00-000-PS54N2-10X
Код заказа: BCC0AC6

Connector view



Провод 1: желтый Провод 2: белый Провод 3: оранжевый Провод 4: синий Схема проводов