Фланцевые штекерные соединители

BCC M353-0000-20-RM049-020

Код заказа: BCC0E51

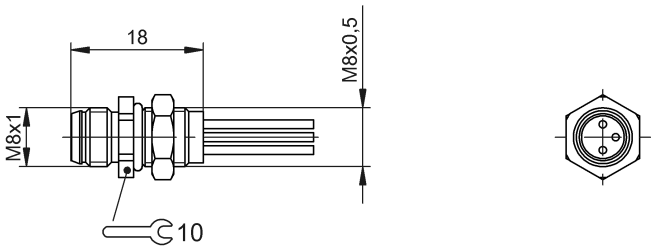

Electrical connection

Количество контактов	3
Количество проводников	3
Разъем 01, исполнение	прямой
Сечение проводника	0.25 mm²

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение Ub	60 VDC / 60 VAC

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-25…85 °C

Material

Материал держателя контактов	PA
Материал изоляции жил	TPE
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	PA Латунь

Mechanical data

Длина вывода	2.0 m

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
Крепежная гайка входит в комплект поставки

Connector view



Конт. 1: коричневый Конт. 3: синий Конт. 4: черный

Wiring Diagram