

### Display/Operation

Индикация рабочего напряжения	СД зеленый
Функциональный индикатор (конт. 4)	СИД желтый/СИД желтый

### Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP68 /IP68/IP68
Температура окружающей среды	-25...85 °C

### Electrical connection

Количество контактов	4/5/5
Разъем 1	M12x1-Прочие, 4--конт., А-с кодированием
Разъем 2	M12x1-Гнездо, 5--конт., А-с кодированием
Разъем 3	M12x1-Гнездо, 5--конт., А-с кодированием

### Material

Материал контактов	Латунь/CuSn/CuSn
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав

### Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U <sub>b</sub>	30 VDC


### Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

### Connector view



## Wiring Diagram

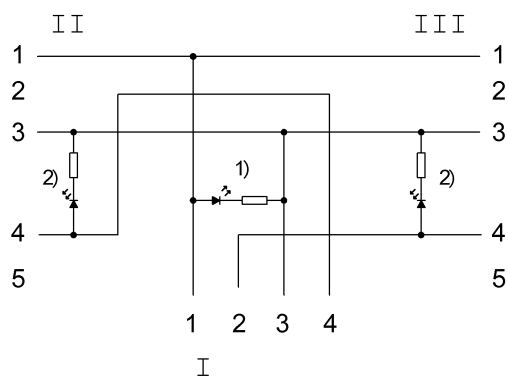

1) СИД зеленый = индикация работы 2) СИД желтый = работа