

Температура окружающей среды -25...85 °C

### Electrical connection

Количество контактов	4/3/3
Разъем 1	M8x1-Прочие, 4--конт.
Разъем 2	M8x1-Гнездо, 3--конт.
Разъем 3	M8x1-Гнездо, 3--конт.

### Material

Материал контактов	Латуны/CuSn/CuSn
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав

### Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение Ub	60 VDC / 60 VAC


### Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

### Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP68 /IP68/IP68
--------------------------	-----------------

### Connector view

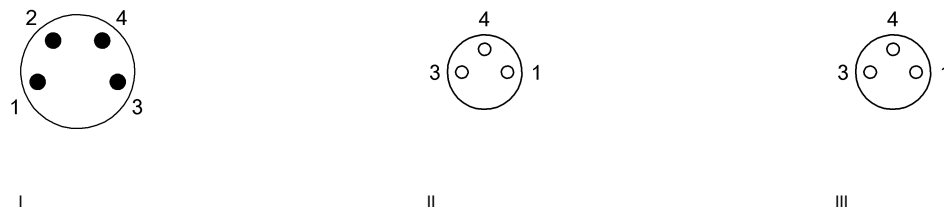

## Wiring Diagram

