




1) Опорная кромка 2) Функциональный индикатор FD/FE/LL 3) 1-я точка коммутации 4) Марк. Предохран. точка коммутации

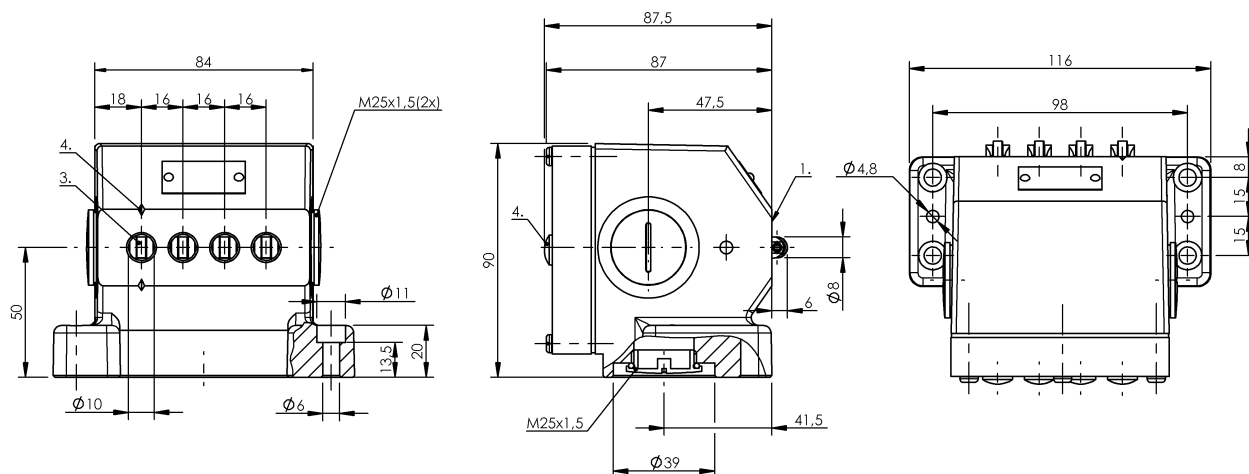

Display/Operation

Индикация функций	1-4. Точка переключения: FD - 6...60 В
-------------------	--

Electrical connection

Тип разъема	1-4. Точка переключения: Винтовая клемма
-------------	--

Electrical data

Длительный ток	1-4. Точка переключения: 6 А
Расчетное рабочее напряжение U _e	1-4. Точка переключения: 250 В~
Частота переключения	1-4. Точка переключения: 300/мин

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения BSE 61: 30 миллионов циклов переключения
-----------------------	--

General data

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
Исполнение	Безопасность DIN EN 60204-1
Принцип действия	1-4. Точка переключения: механический

Разрешение на эксплуатацию/конформность

CE
CCC
CSA

Material

Материал контактов	1. Точка переключения: Чистое серебро 2-4. Точка переключения: Чистое серебро, позолоч.
Материал корпуса	Алюминий
Материал корпуса, защита поверхности	анодир.
Материал толкателя	1-4. Точка переключения: 1.4034

Mechanical data

Количество точек переключения	4x Подшипник качения
Направление приближения	перпендик. к привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 61 2-4. Точка переключения: BSE 30,0
Размеры	116 x 90 x 87.5 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	50 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-4. Точка переключения: 2.50...3.00 mm
Скорость трогания с места	1-4. Точка переключения: 120 m/min
Срок службы, механич.	1-4. Точка переключения: 30 млн. переключений
Усилие переключения	1. Точка переключения: 15 N 2-4. Точка переключения: 20 N
Установка	горизонтально
Фланец, ввод	1 Резьбовой выход M25
Форма толкателя	1-4. Точка переключения: Подшипник качения

Range/Distance


Воспроизводимость	1-4. Точка переключения: ±0.01 mm
Расстояние между точками переключения	16 mm

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/EC ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

Wiring Diagram

BSE 61



BSE 30.0

