

Electrical connection

Количество контактов	4/5
Разъем 01, исполнение	угловой
Разъем 02, исполнение	прямой
Разъем 1	A, DIN-0°/180°-Штекер клапана, 4--конт.
Разъем 2	M12x1-Прочие, 5--конт.
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Защитная схема	Ограничительный диод
Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	24 VDC / 24 VAC

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура окружающей среды	-25...80 °C


Material

Материал держателя контактов	PBT/PA
Материал контактов	Латунь/Латунь
Материал корпуса	TPU
Материал стопорных винтов	Сталь


Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector view




I



II

Wiring Diagram

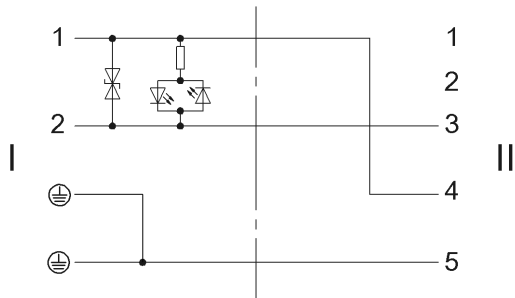

I

II