




1) Опорная кромка 2) Марк. Предохран. точка коммутации

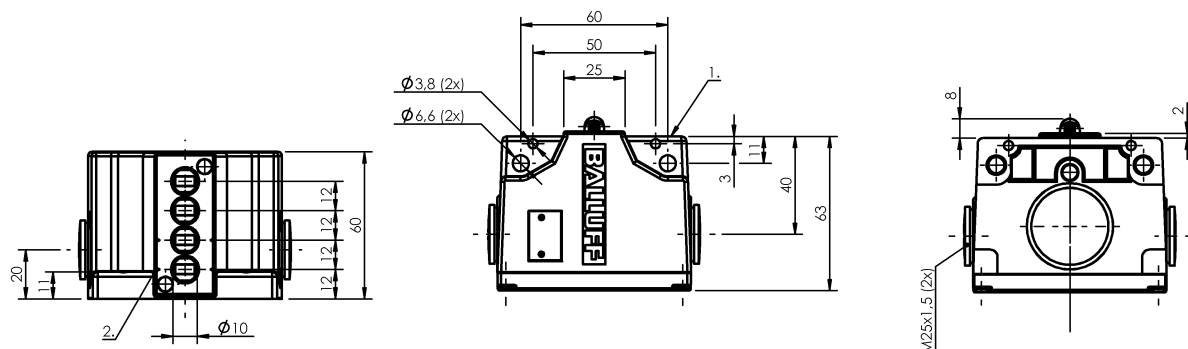

Display/Operation

Индикация функций 1-4. Точка переключения: нет

Electrical connection

Тип разъема 1-4. Точка переключения: Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток 1-4. Точка переключения: 6 A
Расчетное рабочее напряжение Ue 1-4. Точка переключения: 250 В~
Частота переключения 1-4. Точка переключения: 300/мин

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67
Температура окружающей среды -5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения
BSE 61: 30 миллионов циклов переключения

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1
Исполнение Безопасность DIN EN 60204-1
Принцип действия 1-4. Точка переключения: механический

Разрешение на эксплуатацию/конформность

CE
CCC

Material

Материал контактов 1-2. Точка переключения: Чистое серебро
3-4. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
Материал корпуса Алюминий
Материал корпуса, защита поверхности анодир.
Материал толкателя 1-4. Точка переключения: 1.4034

Mechanical data

Количество точек переключения 4x Ролик
Направление приближения продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент 1-2. Точка переключения: BSE 61
3-4. Точка переключения: BSE 30,0
Расстояние от кулачка до опорной кромки 1-4. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места 1-4. Точка переключения: 60 m/min
Срок службы, механич. 1-4. Точка переключения: 30 млн. переключений
Усилие переключения 1-2. Точка переключения: 15 N
3-4. Точка переключения: 20 N
Установка вертикально
Фланец, ввод нет
Форма толкателя 1-4. Точка переключения: Ролик

Range/Distance

Воспроизводимость

1-4. Точка переключения:
±0.01 mm


Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок

давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/ЕС ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

Wiring Diagram

BSE 61



BSE 30.0

