Кулачковые выключатели

BES 517-561-H-RK

Код заказа: BES02N2

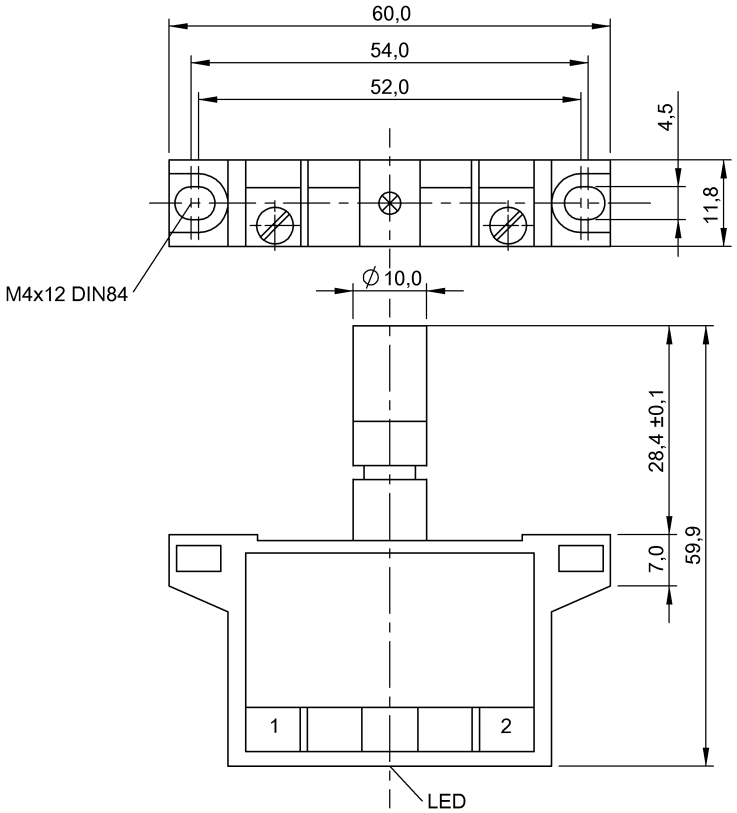

Display/Operation

Индикация рабочего напряжения	нет
Индикация функций	да

Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
С защитой от неправильного подключения	нет
Тип разъема	1. Точка переключения: Винтовой зажим

Electrical data

Гистерезис H, макс. (% от Sr)	20.0 %
Ёмкость нагрузки, макс., при Ue	0.5 µF
Задержка готовности Tv, макс.	10 ms
Защита от переполюсовки	да
Категория применения	DC-13
Остаточная волнистость, макс. (% от Ue)	15 %
Остаточный ток Ir, макс.	1350 µA
Падение напряжения статич., макс.	7 V
Расчетное напряжение изоляции Ui	75 V DC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Расчетный рабочий ток Ie	100 mA
Расчетный ток короткого замыкания	100 A
Стабильность повторяемости, макс. (% от Sr)	5.0 %
Степень загрязнения	3

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67 только встроенный в RGT
Температура окружающей среды	-25…70 °C

General data

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE EAC

Material

Активная поверхность, материал	PA 12
Материал корпуса	PA, PA 12

Mechanical data

Момент затяжки зажимного винта	0.5 Nm
Размеры	60 x 11.8 x 59.9 mm
Сечение в месте соединения	2.5 mm²

Кулачковые выключатели
BES 517-561-H-RK
Код заказа: BES02N2

Установка	заподлицо

Output/Interface

Переключающий выход	неполяриз. Размыкающий контакт (NC)

Range/Distance

Дальность действия	2 mm
Надежная дальность срабатывания Sa	1. Точка переключения: 1.6 mm
Расчетный промежуток срабатывания Sn	1. Точка переключения: 2 mm
Реальная дальность переключения Sr	2 mm
Температурный дрейф, макс. (% от Sr)	10 %

Remarks

Нагрузку можно включить по выбору в одну из двух линий.
После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.

Wiring Diagram