

1) Опорная кромка 2) Уплотнительное кольцо



Display/Operation

Индикация функций 1-3. Точка переключения: нет

Electrical connection

Разъем M12x1-Фланцевый штекер, 4-конт., А-с кодированием
 Тип разъема 1. Точка переключения: Штекерный разъем

Electrical data

Время цикла, мин. 3 ms
 Расчетное рабочее напряжение $U_e =$ 24 V DC
 Функция переключения, механическая одноконтальный переключатель
 Частота переключения 1-3. Точка переключения: 200/мин

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67
 Температура окружающей среды -5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 73.1: 10 миллионов циклов переключения

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1
 Исполнение Щелчковый контакт

Принцип действия

Разрешение на эксплуатацию/конформность

1-3. Точка переключения: механический

CE
 IO-Link

Material

Материал контактов 1-3. Точка переключения: Золото
 Материал корпуса Алюминий
 Материал корпуса, защита поверхности анодир.
 Материал толкателя 1-3. Точка переключения: 1.4034

Mechanical data

Количество точек переключения 3x Ролик
 Направление приближения продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
 Переключающий элемент 1-3. Точка переключения: BSE 73.1
 Расстояние от кулачка до опорной кромки 1-3. Точка переключения: 2.30...2.80 mm
 Скорость трогания с места 1-3. Точка переключения: 60 m/min
 Срок службы, механич. 1-4. Точка переключения: 10 млн. переключений
 Тип кадра 2.1
 Усилие переключения 1-3. Точка переключения: 8 N
 Установка вертикально
 Фланец, ввод 1 Резьбовой выход M16
 Форма толкателя 1-3. Точка переключения: Ролик

Output/Interface

Цикл данных процесса, мин. 3 ms

Range/Distance


Воспроизводимость 1-3. Точка переключения:
 ± 0.05 mm

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок

давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.


Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/EC ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

Connector view



Вид в сторону штекера

Wiring Diagram

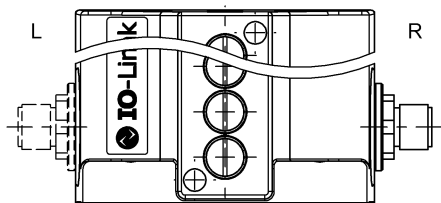

PIN 1: +24V
PIN 3: 0V
PIN 4: IO-Link



BNS with IO-Link from 1 up to 16 positions

Frame type: 2.1
 Process data length: 1 Byte

Process data image:

Process data: ≤ 8 positions							
Byte 0							
7	6	5	4	3	2	1	0
NO / NC 8	NO / NC 7	NO / NC 6	NO / NC 5	NO / NC 4	NO / NC 3	NO / NC 2	NO / NC 1

Process data: > 8 positions															
Byte 0								Byte 1							
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
NO / NC 16	NO / NC 15	NO / NC 14	NO / NC 13	NO / NC 12	NO / NC 11	NO / NC 10	NO / NC 9	NO / NC 8	NO / NC 7	NO / NC 6	NO / NC 5	NO / NC 4	NO / NC 3	NO / NC 2	NO / NC 1

On-request data:

	DPP		SPDU		Object name	Length	Range	Default value
	Index	Index	Sub-Index	Sub-Index				
Identification Data	0x07				Vendor ID	2 Byte	read only	0x0378
	0x08				Decice ID	3 Byte		0x01010X X = No. of positions
	0x09							
	0x0A							
	0x0B							
		0x10	0		Vendor name	7 Byte		BALLUFF
		0x11	0		Vendor text	15 Byte		www.balluff.com
		0x12	0		Product name	31 Byte		BNS 819-xxx-xxx-xx-S4x-I
		0x13	0		Product ID	7 Byte		BNSxxxx
		0x14	0		Product text	10 / 11 Byte		BNS xx-fach
Programmable Data		0x40	0	NO / NC	≤ 8 positions = 1 Byte	0x00 - (2 ^{positions})-1 (1 Bit = 1 position)	"0"	
	> 8 positions = 2 Byte							
	1 Byte							
			1 - 16			"0" Not inverted "1" inverted		

Errors:

Class			Error Code	Additional Code	
Mode	Type	Instance			
single shot	Error	AL	Device application error	Index not available	
			0x40	0x30	0x03
			0x73	0x80	0x11
single shot	Error	AL	Device application error	Sub-Index not available	
			0x40	0x30	0x03
			0x73	0x80	0x12

Input data: No input data available