



Кулачковые выключатели
BNS 819-D02-L16-62-10
Код заказа: BNS04FU

BALLUFF

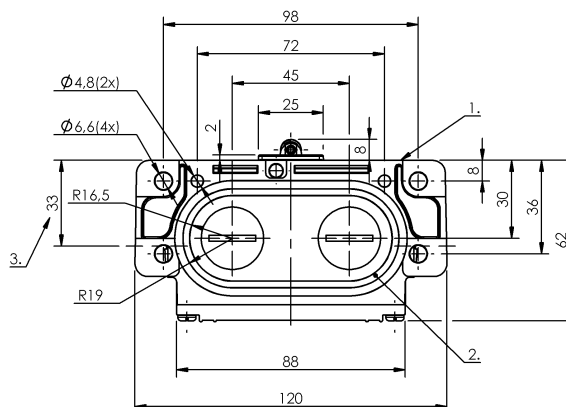

1) Опорная кромка 2) Уплотнительное кольцо 3) Кабельный ввод

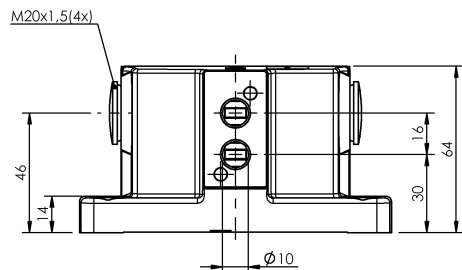

Display/Operation

Индикация функций 1-2. Точка переключения: нет

Electrical connection

Тип разъема 1-2. Точка переключения: Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток 1-2. Точка переключения: 6 A
Расчетное рабочее напряжение U_e 1-2. Точка переключения: 250 В~
Функция переключения, механическая Двойное прерывание с гальванической развязкой один замыкатель и один размыкатель Двухконтурный переключатель
Частота переключения 1-2. Точка переключения: 300/мин

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67
Температура окружающей среды -5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1

Исполнение

Принцип действия

Разрешение на эксплуатацию/конформность

Щелчковый контакт

1-2. Точка переключения: механический

CE
CCC

Material

Материал контактов 1-2. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
Материал корпуса Алюминий
Материал корпуса, защита поверхности анодир.
Материал толкателя 1-2. Точка переключения: 1.4034

Mechanical data

Количество точек переключения 2x Подшипник качения
Направление приближения продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент 1-2. Точка переключения: BSE 30,0
Расстояние от кулачка до опорной кромки 1-2. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места 1-2. Точка переключения: 120 m/min
Срок службы, механич. 1-2. Точка переключения: 30 млн. переключений
Усилие переключения 1-2. Точка переключения: 20 N
Установка вертикально
Фланец, ввод 2 Резьбовых выхода M20
Форма толкателя 1-2. Точка переключения: Подшипник качения

Range/Distance

Воспроизводимость

1-2. Точка переключения:
 $\pm 0.01 \text{ mm}$

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок

давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/ЕС ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

Wiring Diagram

BSE 30.0

