

1) Опорная кромка 2) Марк. Предохран. точка коммутации



## Display/Operation

Индикация функций 1-2. Точка переключения: нет

## Electrical connection

Разъем M12x1-Фланцевый штекер, 5--конт.

Тип разъема 1. Точка переключения: Штекерный разъем

## Electrical data

Длительный ток 1-2. Точка переключения: 4 A  
 Расчетное рабочее напряжение  $U_e$  1-2. Точка переключения: 250 В~

Функция переключения, механическая Двойное прерывание  
 Размыкатель с принудительным размыканием согласно требованиям VDE

Частота переключения 1-2. Точка переключения: 300/мин

## Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67  
 Температура окружающей среды -5...85 °C

## Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 61: 30 миллионов циклов переключения

## General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1  
 Исполнение Безопасность DIN EN 60204-1  
 Принцип действия 1-2. Точка переключения: механический

Разрешение на эксплуатацию/конформность CCC CE

## Material

Материал контактов 1-2. Точка переключения: Чистое серебро  
 Материал корпуса Алюминий  
 Материал корпуса, защита поверхности анодир.  
 Материал толкателя 1-2. Точка переключения: 1.4034

## Mechanical data

Количество точек переключения 2x Подшипник качения  
 Направление приближения продольно, параллельно привинчиваемой поверхности  
 Переключающий элемент 1-2. Точка переключения: BSE 61  
 Расстояние от кулачка до опорной кромки 1-2. Точка переключения: 4.50...5.00 mm  
 Скорость трогания с места 1-2. Точка переключения: 120 m/min  
 Срок службы, механич. 1-2. Точка переключения: 30 млн. переключений  
 Усилие переключения 1-2. Точка переключения: 15 N  
 Установка вертикально  
 Фланец, ввод нет  
 Форма толкателя 1-2. Точка переключения: Подшипник качения

## Range/Distance


Воспроизводимость 1-2. Точка переключения:  
 $\pm 0.01$  mm

Указанное значение МТТФ / В10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок

давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.


Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/ЕС ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

## Connector view



Вид в сторону штекера

## Wiring Diagram

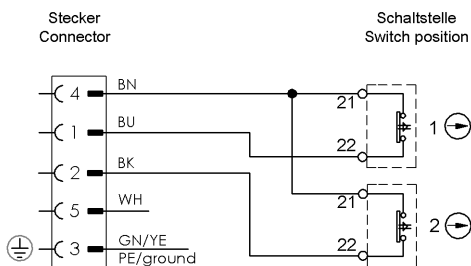

PE mit Gehäuse verbunden  
 ground connected to housing

Кулачковые выключатели  
BNS 813-B02-L12-61-A-12-02-S80L  
Код заказа: BNS04ZP

**BALLUFF**