



ORVTI 51 M 2000 P3K-TSSL
Reflexionslichtschränke
Retroreflective Sensor
Détecteur réflex

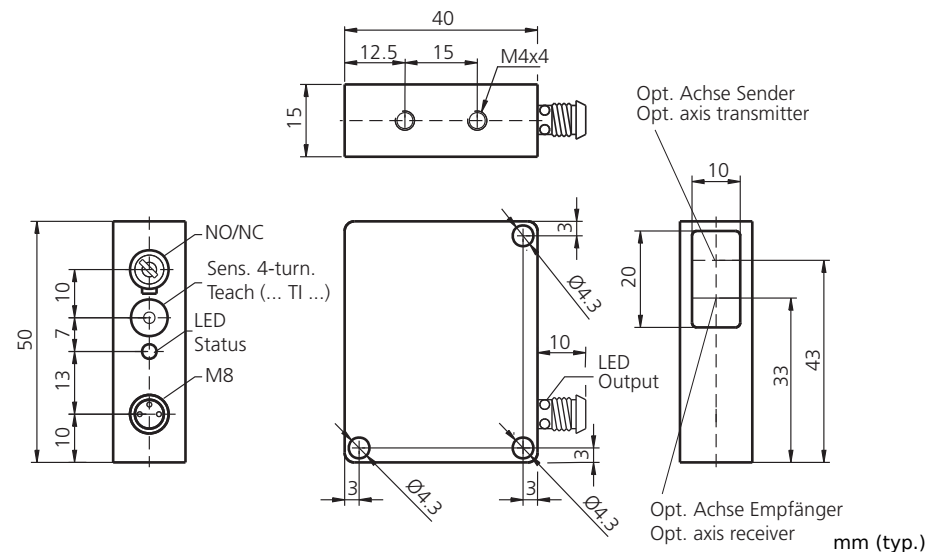


di-soric GmbH & Co. KG
 Steinbeisstraße 6
 DE-73660 Urbach
 Fon: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 0
 Fax: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 179
 info@di-soric.com
 www.di-soric.com

201499



BN = braun/brown/marron
 BK = schwarz/black/noir
 BU = blau/blue/bleu



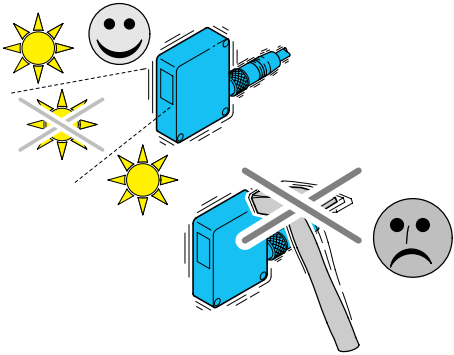

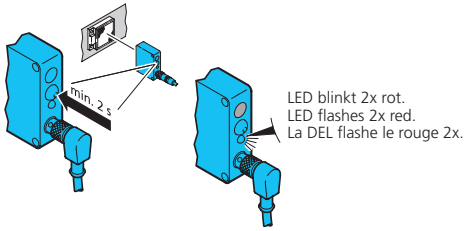
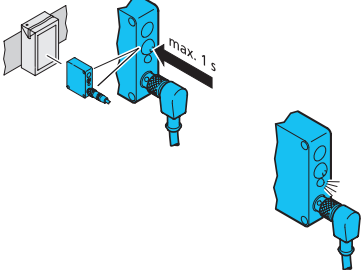

Technische Daten (typ.)	Technical data (typ.)	Caractéristique techniques	+20°C, 24V DC
Besonderheiten	Characteristics	Caractéristiques	Integrierter Polarisationsfilter/Integrated polarized filter/Filtre polarisé intégré
Sendelicht	Emitted light	Type de lumière	Rot/Red/Rouge, 660 nm, getaktet/clocked/modulée
Schaltabstand	Operating distance	Portée de détection	40 ... 2.000 mm einstellbar/adjustable/réglable
Betriebsspannung	Service voltage	Tension d'alimentation	10 ... 35 V DC
Eigenstromaufnahme	Internal power consumption	Courant absorbé	< 40 mA
Schaltausgang	Switching output	Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NO/NC, umschaltbar/switchable/commutable
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Température d'utilisation	-10 ... +60 °C
Schutzart	Protection class	Indice de protection	IP 67
Schutzklasse	Protection degree	Classe de protection	III, Betrieb an Schutzkleinspannung/III, operation on protective low voltage/III, Répond au domaine de la basse tension (BT)



Sicherheitshinweis
 Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist.
 Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

Safety instructions
 The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.
 These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

Instructions de sûreté
 La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisés pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

	Reflexionslichtschranke	Retroreflective Sensor	Détecteur réflex
	Fremdlicht: Starkes Fremdlicht im Erfassungsbereich des Empfängers vermeiden.	Ambient light: Avoid strong ambient shining into the detection range of the receiver.	Lumière ambiante : Éviter les lumières intenses dans le champ du récepteur.
	Mechanische Belastungen: Der Sensor ist gegen mechanische Belastungen z.B. Stöße und Schläge zu schützen. Der Sensor darf in beliebiger Einbaulage montiert werden, hierbei ist eine erschütterungsfreie und schwingungsdämpfende Montage zu beachten.	Mechanical loads: The sensor has to be protected against mechanical stress for example shocks and impacts. The sensor can be mounted in any position, however a vibration-free or vibration-dampening assembly must be observed.	Charges mécaniques : Le capteur doit être protégé contre les chocs et impacts. Le capteur peut être monté dans toutes les positions, toutefois, le montage devra se faire sans vibrations.
	Alle gerätespezifischen Angaben zu Anschluss und Betrieb sind zu beachten.	Please consider all device-specific details covering connection and operation.	Vérifier les détails techniques concernant le raccordement et le fonctionnement du produit.
	Temperaturbereich: Der Betrieb außerhalb dem angegebenen Temperaturbereich ist nicht zulässig.	Temperature range: Operation outside the specified temperature range is not allowed.	Plage de température : Le fonctionnement en dehors de la plage définie n'est pas autorisé.
	Reflektor detektieren: Teach Taste min. 2 Sek. betätigen. Der Reflektor wird detektiert.	Detect reflektor: Press teach key for at least 2 sec. Reflektor is detected.	Détecteur réflex : Maintenez la touche Teach pendant au moins 2 sec. Le réflecteur est détecté.
	Objekt detektieren: Teach Taste max. 1 Sek. betätigen. Objekt wird detektiert.	Detect objekt: Press teach key for max. 1 sec. Objekt is detected.	Détecter un objet: Maintenez la touche Teach pendant au moins 1 sec. Le réflecteur est détecté.
	Geräte- und Stecker-LED blinkt: 2x rot: Teach-Vorgang erfolgreich abgeschlossen.	Device and plug LED are flashing: 2x red: Teach procedure has been concluded successfully.	Les LED du détecteur et du connecteur clignotent : 2x rouge: la procédure d'apprentissage s'est déroulée avec succès.
	5 Sek. rot: Objekt wurde nicht optimal erfasst, best-möglicher Schaltpunkt wird gesetzt.	5 sec. red: Object did not get detected optimally, the best possible switching point will be set.	5 sec rouge : L'objet n'a pas été détecté de manière optimale, le meilleur point de détection sera sélectionné.
	Schaltfunktion wählen: Schaltfunktion NO/NC wählen.	Select switching function: Select switching function NO/NC.	Sélection du mode de fonctionnement: Sélection du mode de fonctionnement NO ou NC.
	LED Anzeige: Geräte- und Stecker-LED Dauersignal grün: Der ORVTI 51 M... ist betriebsbereit.	LED display: Device and plug LED permanent signal green: The ORVTI 51 M... is ready to use.	Indications LED : Les LED du détecteur et du connecteur sont allumées (vert) : L'ORVTI 51 M est prêt à être utilisé.
	Pflegehinweis: Die optischen Scheiben sind mit einem weichen, staubfreien Tuch zu reinigen.	Care instructions: The optical plate should be cleaned with a soft, lint-free cloth.	Précautions : Le nettoyage de l'optique devra se faire avec un chiffon doux non pelucheux.