



Радиопередающая система Модуль расширения с доп. входами/выходами DX85M4P4M2M2

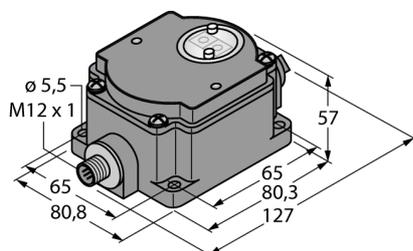

- Встроенный дисплей
- Настройка при помощи DIP переключателей
- Modbus RTU коммуникация, (RS485) интерфейс
- Адрес настраивается через поворотный переключатель
- Входы: 4 x PNP, 2 x 0...20 mA
- Выходы: 4 x PNP, 2 x 0...20 mA
- Рабочее напряжение: 10...30 В DC
- Потребление энергии: < 60 mA при 24 В DC

Схема подключения

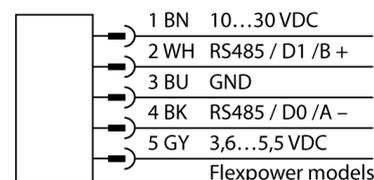

Принцип действия

Данные модули расширения могут быть подключены к шлюзу DX80 или непосредственно к Modbus RTU. Это необходимо в случае, если недостаточно входов/выходов шлюза для отображения всех входов/выходов сети. До 12-ти дополнительных входов/выходов на DX85. DX85 также может работать самостоятельно при подключении к устройствам других производителей. Адрес Modbus RTU настраивается с помощью поворотных переключателей.

Ударо- и вибростойкость: IEC 68-2-6 и IEC 68-2-7

Тип	DX85M4P4M2M2
Идент. №	3077676
Время отклика	< 62.5 мс
Количество каналов	4 / 2
Тип входа	PNP / 0...20 mA
Количество каналов	4 / 2
Тип выхода	PNP / 0...20 mA
Маркировка корпуса	DX85
Корпус	прямоугольный
Материал корпуса	Пластмасса, ПК
Температура окружающей среды	-40...+85°C
Класс защиты	IP67
Размеры	126.7 x 117.4 x 56.6 мм
Рабочее напряжение	10...≤ 30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 60 mA
Индикатор рабочего напряжения	светодиодзел.

Радиопередающая система
Модуль расширения
с доп. входами/выходами
DX85M4P4M2M2

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMBDX80DIN	3077161	Монтажная плата для DIN-рейки подходит для CP80, DX80, K80, Q80, рабочая температура. -20...+90°C	

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
CSB-M1240M1241	3075286	Y-сплиттер, 4-контактн. M12 x 1, папа на 2 x 5-контактн. M12 x 1 мама, длина кабеля: 0.3 м	