Системы освещения для видеосистем

# BAE LX-VS-LR100-S26

# Код заказа: BAE00NT

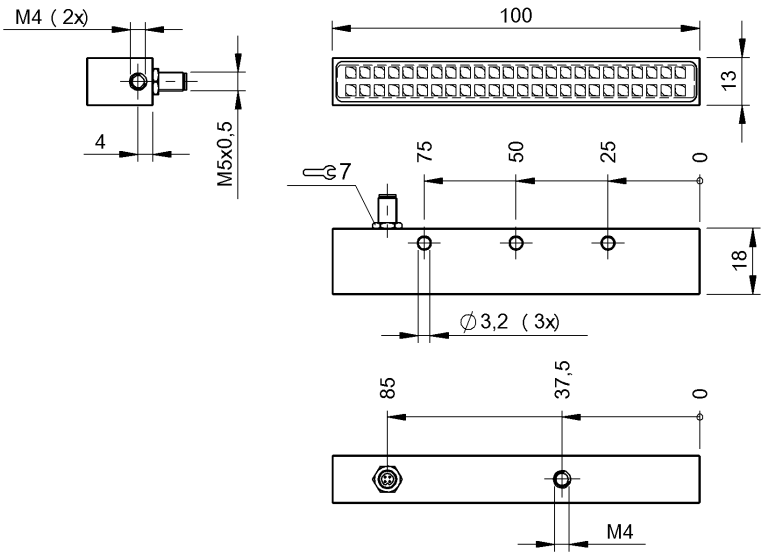


## Display/Operation

| | |
|---|---|
| Задатчик | нет |

## Electrical connection

| | |
|---|---|
| Длина кабеля | 0.3 m |
| Разъем | M5x0,5-Прочие, 4--конт. |
| Тип разъема | Штекерный разъем, 0.30 m |

## Electrical data

| | |
|---|---|
| Защита от переполюсовки | нет |
| Потребляемый ток, макс. | 170 mA, 375 мА (режим усиления) |
| Расчетное рабочее напряжение Ue= | 24 V |

## Environmental conditions

| | |
|---|---|
| Степень защиты IEC 60529 | IP54 |
| Температура окружающей среды | -10…55 °C |

## General data

| | |
|---|---|
| Базовый стандарт | IEC 60947-5-2 |
| Исполнение | Линейное освещение |
| Комплект поставки | Линейный свет<br>Соединительный провод с M5 на M12 |
| Применение | для видеосенсора |
| Разрешение на эксплуатацию / конформность | CE |
| Режим работы | Норма<br>Увеличение |

## Material

| | |
|---|---|
| Активная поверхность, материал | Стекло |
| Защита поверхности | черный анодированный |
| Материал корпуса | Алюминий |

## Mechanical data

| | |
|---|---|
| Крепление | Винт M4 |
| Размеры | 13 x 100 x 18 mm |

## Optical data

| | |
|---|---|
| Вид излучения | СИД Красный свет |
| Длина волны | 617 nm |
| Светодиодная группа по IEC 62471 | Свободная группа<br>в режиме усиления: группа риска 1 |
| Светящаяся поверхность | 95 x 10 mm |

## Output/Interface

| | |
|---|---|
| Функция входа | Режимы работы "Норма" / "Усиление"<br>Эмиттер ВКЛ/ВЫКЛ |
| Цифровые входы | Триггер |

## Remarks

Принадлежности заказываются отдельно.
Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.
Подходит для импульсного режима.
Прибор нужно монтировать так, чтобы даже во время работы не был возможен прямой обзор источника света.

## Connector view




## Wiring Diagram

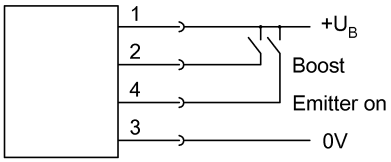


## Warning Symbols

СВЕТОДИОДНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ – НЕ СМОТРЕТЬ НА ЛУЧ!

Группа светодиодов по IEC 62471

Примечание: при ИК-излучении и в режиме Boost

используйте подходящие экраны или защитные очки.