


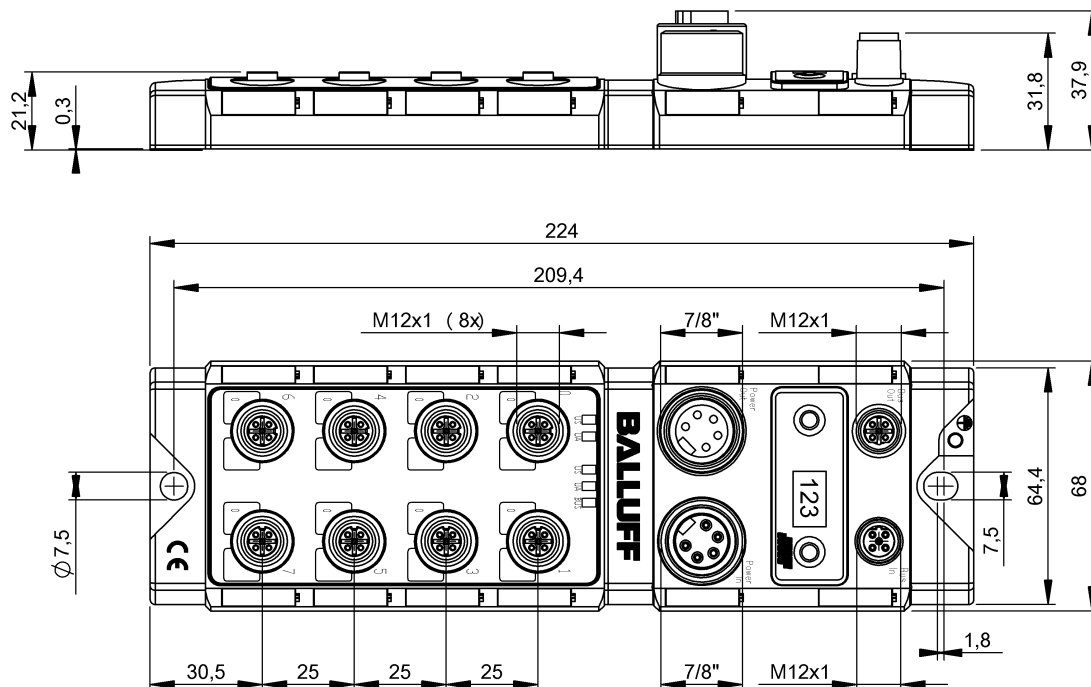

Display/Operation

Индикатор функции переключения	СИД желтый
Индикация питания исполн. элементов UA	СД зеленый

Electrical connection

Контакты, защита поверхности	никелирован. 2 мкм/ позолочен. 0,4 мкм
------------------------------	---

Electrical data

Входы/выходы конфигурир.	нет
Выходной ток, макс.	2 A
Диапазон адресов	0 - 125
Рабочее напряжение Ub	18...30.2 VDC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Скорость передачи	9.6...12 Mbit/s
Суммарный ток UA (исп. орган)	9.0 A

Environmental conditions

EN 60068-2-6 Вибрация	5...61 Гц, постоянная амплитуда 1 мм 61...500 Гц, постоянное ускорение 15 г
-----------------------	--

Степень защиты IEC 60529

Температура окружающей среды

Температура хранения

IP67 в привернутом
состоянии

-5...70 °C

-25...70 °C

General data

Комплект поставки	Табличка (20) Заглушка M12 (4 шт.) Лента заземления Пружинное кольцо Краткое руководство Винт M4x6
Разрешение на эксплуатацию / конформность	CE
Форма	двухрядный

Material

Защита поверхности	Cu 15 мк Ni 15 мк
Материал корпуса	цинк, Литые под давлением
Материал уплотнительного кольца	FKM 75
Смазывание корпуса	да

Mechanical data

Крепление	Винтовое крепление с 2 отверстиями
-----------	---------------------------------------

Крепление ленты заземления M4
Размеры 68 x 37.9 x 224 mm

Цифровые выходы 8x PNP


Output/Interface

Интерфейс Profibus EN 50170


Remarks

Указания по монтажу см. краткое руководство


Connector view




POWER IN (вход питания) Конт. 1: земля Конт. 2: земля Конт. 3: функциональная земля Конт. 4: питание шины Конт. 5: питание исполн. элемента




POWER OUT (выход питания) Конт. 1: земля Конт. 2: земля Конт. 3: функциональная земля Конт. 4: питание шины Конт. 5: питание исполн. элемента



Конт. 1: напряжение питания + Конт. 2: А-провод Конт. 3: DGND Конт. 4: В-провод Конт. 5: экран



Конт. 1: напряжение питания + Конт. 2: А-провод Конт. 3: DGND Конт. 4: В-провод Конт. 5: экран



Выход, порты Конт. 1: не занят Конт. 2: не занят Конт. 3: 0 В Конт. 4: выход 2А Конт. 5: функциональная земля