Оптическое распознавание

BVS HS-PC-DPW-MA-01
Код заказа: BVS001T

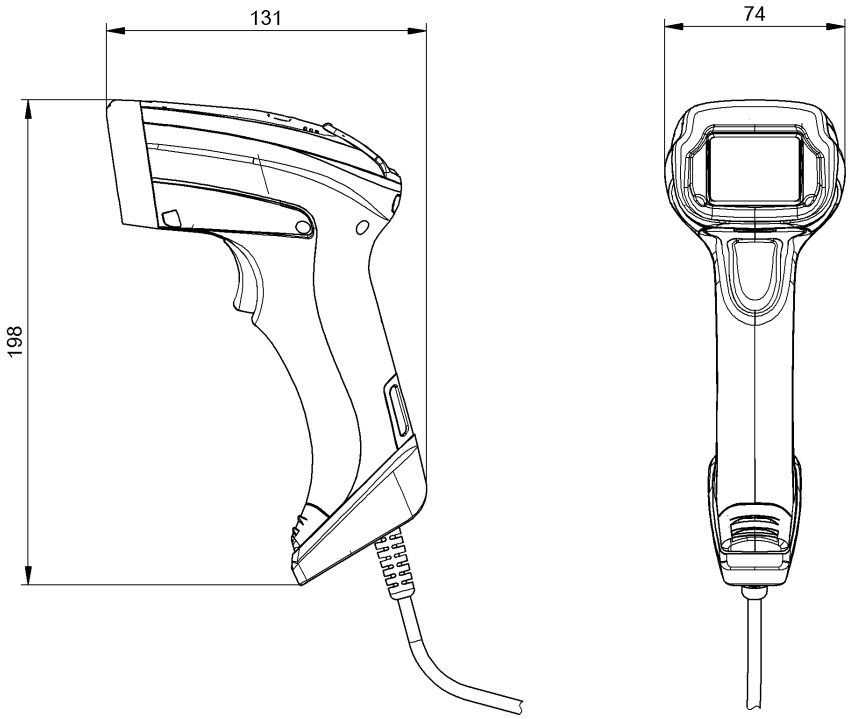

Electrical data

Потребляемый ток, макс.	350 mA, Standby/состояние покоя. (тип):120 мА
Рабочее напряжение Ub	4.75…5.25 VDC

Environmental conditions

Относительная влажность воздуха	0…95 %
Степень защиты IEC 60529	IP65
Температура окружающей среды	-20…50 °C
Температура хранения	-40…70 °C

Functional Characteristics

Код 2D	Aztec Code Китай Sensible Code Матрица данных MaxiCode Micro QR Code QR Code
Код в стэке	PDF417 Macro PDF GS1 DataBar Stacked Omnidir GS1 DataBar Composites GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Expanded Stacked Micro PDF417 UPC A/E Composites EAN/JAN Composites
Линейный код 1D	GS1 Databar linear codes UPC/ EAN (A E 13 8) UPC/EAN with P2/ P5 Addons UPC/EAN Coupons ISBN Code128 EAN128 ISBT128 Code39 Code39 Full ASCII Code39 CIP Code 32 Codabar Interleaved 2 of 5 IATA Industrial 2 of 5 Standard 2 of 5 Code11 MSI Plessey Code 93 Follet 2/5
Почтовый индекс	Австралийская почта Китайская почта IMB Японская почта Почта KIX Planet Code Португальская почта Postnet Шведская почта Royal Mail Code (RM4SCC)

General data

Комплект поставки	Устройство (1 шт.)
Разрешение на эксплуатацию / конформность	CE EAC FCC Класс B UL Listed

Material

Соответствие RoHs	Китай ROHS EC ROHS R.E.A.C.H.

Mechanical data

Вес	330.00 g
Защита от падения	≥ 50 падений 2,0 м на бетон
Размеры	212 x 74 x 110 mm

Optical data

Вид излучения прицельного устройства	Laser Red light
Вид излучения, освещение	LED White light
Класс лазера по IEC 60825-1	2
Посторонний свет макс.	100000 Lux
Посторонний свет, мин.	0 Lux
Светодиодная группа по IEC 62471	Свободная группа

Output/Interface

Интерфейс	RS232/USB

Range/Distance

Определение непосредственных маркировок	Геометрия на плоскости коды, выполненные с помощью струйного принтера коды, сделанные травлением выгравированные лазером коды
Разрешение кода	Коды 2D: 4 мили Коды 1D: 2,5 мили
Расстояние считывания	Матрица данных: 2…10,5 см при 10 милях Код 39: 2,5 - 7,8 см при 2,5 милях Код 39: 1,2…9,0 см при 5 милях Матрица данных: 2,6…5,2 см при 4 милях
Угол считывания	Питч: ±40° Наклон (крен): ±180° Отклонение (рыскание): ±40°

Remarks

Интерфейсы USB/RS232 с возможностью конфигурирования через кабель из принадлежностей.