


## AC1327

ControllerE M4 1Master ET IP

Промышленная шина AS-Interface

**Снят с производства, замена: AC1421**  
**При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!**

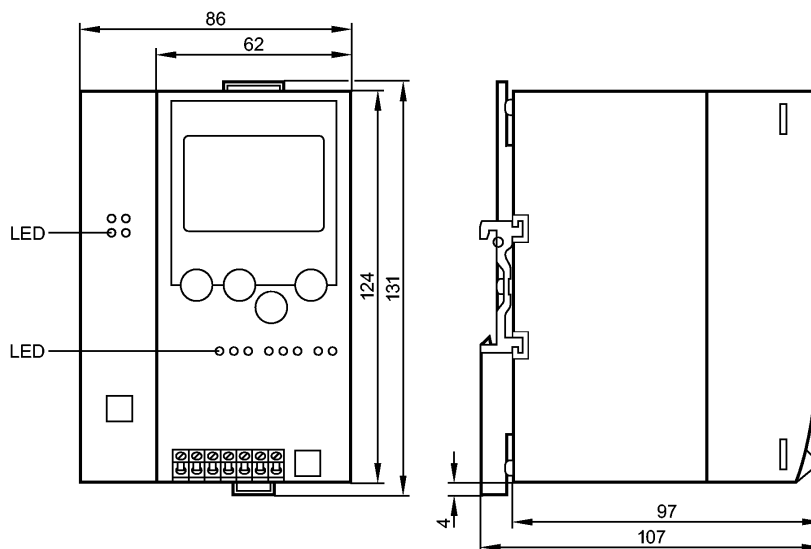

Made in Germany

### Характеристики

AS-i Ethernet / IP Controller E

Установка корпуса на DIN-рейку

Мастер с полным набором сервисных функций

графический дисплей

### Область применения

Применение	Работа в качестве децентрализованного контроля and Ethernet IP Gateway / Web-Server
------------	---

### Электронные данные

Количество AS-i мастеров	1
Рабочее напряжение [V]	24 DC
Суммарное потребление тока от AS-i [mA]	< 10
Ток потребления от сети 24 В DC [mA]	< 400
Мощность [VA]	< 10

### Программное обеспечение / Программирование

ПЛК-запоминающее устройство для прикладной программы [Kwords]	128
---	-----

### интерфейсы

Интерфейс для программирования	RS-232 C; RJ11; 9600...115200 Baud. galvanisch getrennt
IT функция	Web-Server (1,4MB); E-mail client; FTP; Telnet; Modbus/TCP
Интерфейс передачи данных	EtherNet/IP; IP 10/100 MBaud *)

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	0...60
Температура хранения [°C]	-20...70
Степень защиты	IP 20

## AC1327

ControllerE M4 1Master ET IP

Промышленная шина AS-Interface

### AS-i классификация

AS-i версия	2.1 + 3.0
AS-i профиль	M4
AS-i сертификат	в стадии разработки

### Механические данные

Материал	алюминий; стальной лист оцинкованный
Вес [kg]	0,542

### Дисплеи / Элементы управления

Индикация	Графический ЖК-дисплей
Функции дисплея LED	3 x красный; 4 x зелёный; 2 x жёлтый

### электрическое подключение

<b>Назначение жил кабеля при подключении</b>	
<p style="text-align: center;">             n.c. n.c. AS-i AS-i FE +24V 0V              1+ 1- ⚡         </p>	

### Примечания

Примечания	*) Протокол CIP Ethernet / IP группа 2 и группа 3 Сервер
Упаковочная величина [штука]	1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — AC1327 — 19.08.2013

**Снят с производства, замена: AC1421**  
**При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!**