


## MOUNTING INSTRUCTIONS


### SWIVEL MOUNT BT-240

#### Step 1

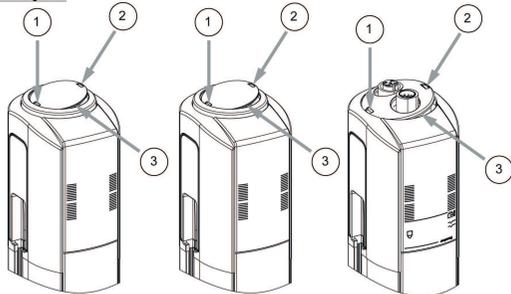


Mirror      Sensor      Sensor

#### Step 2

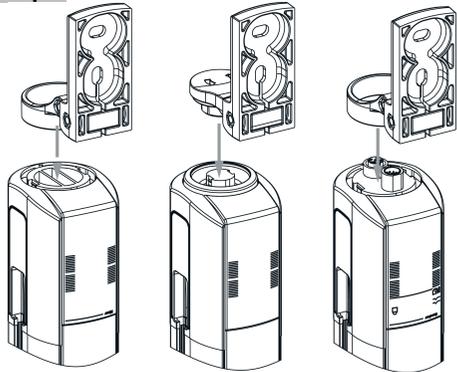

Mirror      Sensor      Sensor

#### Step 3

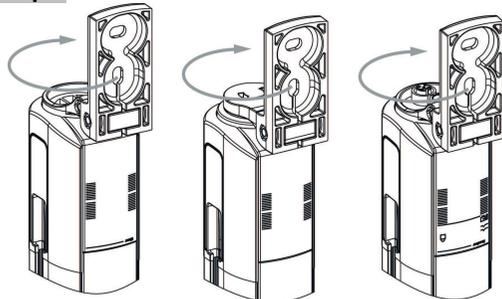

Mirror      Sensor      Sensor

## MONTAGEANLEITUNG

### DREHHALTERUNG BT-240

Mit der Drehhalterung BT-240 kann der Sicherheits-Sensor um 240° um die eigene Achse gedreht, einfach ausgerichtet und zuverlässig montiert werden.

#### Es stehen zwei Typen zur Verfügung:

- BT-240B mit Gegenhalter für die Oberseite von Sender/Empfänger
- BT-240C mit Klemmring für die Anschlussseite von Sender/Empfänger bzw. für Umlenkspiegel oben/unten

Das **Set BT-SET-240BC** zur Montage des Senders / Empfängers bzw. Transceivers enthält:

- 1x BT-240B, 1x BT-240C, 4x Befestigungsschraube M6

Das **Set BT-SET-240CC** zur Montage der Umlenkspiegel MLD-M002 bzw. MLD-003 enthält:

- 2x BT-240C, 4x Befestigungsschraube M6

Die Sets BT-SET-240BCS und BT-SET-240CCS enthalten zudem jeweils 2 Schockabsorber (nicht separat bestellbar).

- ☞ Prüfen Sie den Inhalt Ihres Sets auf Vollständigkeit.

#### Schritt 1: Lösen Sie die Abdeckkappe.

- ☞ Drücken Sie seitlich auf die Markierung in der Abdeckung (1) bis sie auf der gegenüberliegenden Seite aufspringt (2).
- ☞ Ziehen Sie die Abdeckung ab, indem Sie mit einem spitzen Gegenstand oder mit dem Fingernagel um 90° vom Druckpunkt versetzt an der Abdeckung hebeln (3).

Die Abdeckung verliert ihren Halt und lässt sich entfernen.

#### HINWEIS

Hebeln Sie nicht auf der gegenüberliegenden Seite (3). Die Abdeckung könnte abbrechen.

## DE

## MOUNTING INSTRUCTIONS

### SWIVEL MOUNT BT-240

With the BT-240 swivel mount, the safety sensor can be turned 240° on its own axis, easily aligned and reliably mounted.

#### Two models are available:

- BT-240B with counter bearing for the top of transmitter/receiver.
- BT-240C with clamping ring for the connection side of transmitter/receiver or for Deflecting Mirror top/bottom.

The **BT-SET-240BC set** for mounting the transmitter/receiver or Transceiver includes:

- 1x BT-240B, 1x BT-240C, 4x M6 fastening screws.

The **BT-SET-240CC set** for mounting the MLD-M002 or MLD-003 Deflecting Mirror includes:

- 2x BT-240C, 4x M6 fastening screws.

In addition the BT-SET-240BCS and BT-SET-240CCS sets each include 2 shock absorbers (cannot be ordered separately).

- ☞ Inspect the contents of your set for completeness.

#### Step 1: Loosen the cap.

- ☞ Press the marking on the side of the cover (1) until the opposite side snaps open (2).
- ☞ Use a pointed object or a fingernail positioned 90° from the pressure point (3) to pry off the cover.

The cover loses its hold and can be removed.


#### NOTICE

Do not pry the side opposite the pressure point (3). The cover could break.

## MOUNTING INSTRUCTIONS


### SWIVEL MOUNT BT-240

#### Step 4

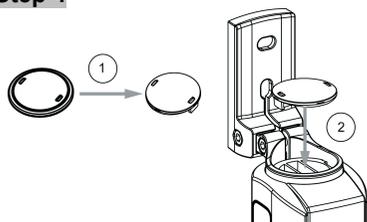

Mirror

#### Step 5

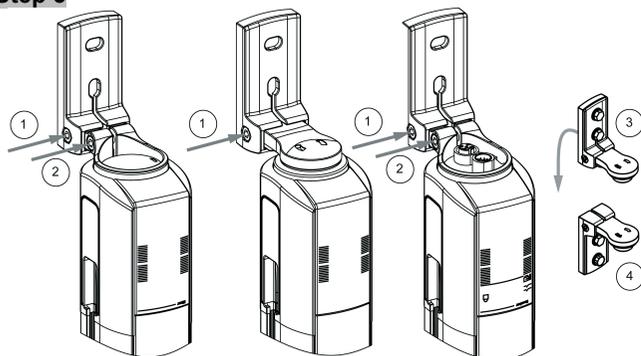


Mirror

Sensor

Sensor

#### Step 6



## MONTAGEANLEITUNG

### DREHHALTERUNG BT-240

#### Schritt 2: Bringen Sie die Drehhalterung an.

- Drücken Sie die Drehhalterung BT-240 mit dem Klemmring bzw. dem Gegenlager in die freigelegte Aussparung.

#### **!** HINWEIS

Das Wandteil muss sich auf der Seite der Frontscheibe befinden.

#### Schritt 3: Befestigen Sie die Drehhalterung am Gerät.

- Drehen Sie die Drehhalterung um mindestens 60°, um sie drehbar am Gerät zu befestigen.

#### Schritt 4 (nur Spiegel): Bringen Sie die Abdeckkappe wieder an.

Der äußere Ring (Außenring) an der Abdeckkappe lässt sich herausbrechen.

- Entfernen Sie den Außenring von der Abdeckkappe (1) und klicken Sie die Abdeckkappe auf die Öffnung am Spiegel (2).

#### Schritt 5: Richten Sie das Wandteil aus.

Das Wandteil ist um 180° drehbar.

- Lösen und entfernen Sie die Inbusschraube (1).
- Ziehen Sie das Wandteil vom Klemmring bzw. dem Gegenlager ab und bringen Sie es, wie gewünscht, nach oben (3) oder unten (4) gerichtet wieder an.
- Stecken Sie die Inbusschraube (1) wieder ein und ziehen Sie sie fest bis das Wandteil fixiert ist.

#### Schritt 6: Befestigen Sie das Wandteil.

Das Wandteil der Drehhalterung kann mit Schrauben und Schwingungsdämpfer montiert werden.

- Schrauben Sie das Wandteil am Untergrund fest.
- Justieren Sie den Sensor durch Drehen und ggf. durch Neigen nach Lösen der Inbusschrauben (1) und (2).
- Ziehen Sie die Inbusschrauben (1) und (2) nach dem Ausrichten fest.

DE

## MOUNTING INSTRUCTIONS

### SWIVEL MOUNT BT-240

#### Step 2: Position the swivel mount.

- Press the BT-240 swivel mount with clamping ring or counter bearing into the exposed opening.

#### **!** NOTICE

The wall element must be positioned at the side of the front screen.

#### Step 3: Fasten the swivel mount to the device.

- Turn the swivel mount at least 60° to secure it to the device in a swiveling manner.

#### Step 4 (mirror only): Remount the cap.

The outer ring on the cap can be punched out.

- Remove the outer ring from the cap (1) and click the cap onto the opening on the mirror (2).

#### Step 5: Align the wall element.

The wall element can be turned 180°.

- Loosen and remove the Allen screw (1).
- Pull the wall element from the clamping ring or the counter bearing and remount it as desired, either pointed upward (3) or downward (4).
- Reinsert the Allen screw (1) and tighten until the wall element is secure.

#### Step 6: Fasten the wall element.

The wall element of the swivel mount can be mounted with screws and vibration damper.

- Securely screw the wall element to the mounting surface.
- Adjust the sensor by turning and, if necessary, by tilting after loosening Allen screws (1) and (2).
- Tighten Allen screws (1) and (2) after aligning.