




OLGSP 12/12 M 50 D-K2.5-TS
Hochleistungs-Lichtgitter, Sender
High Performance Light Curtain, Emitter
Barrière immatérielle haute performance, Émetteur

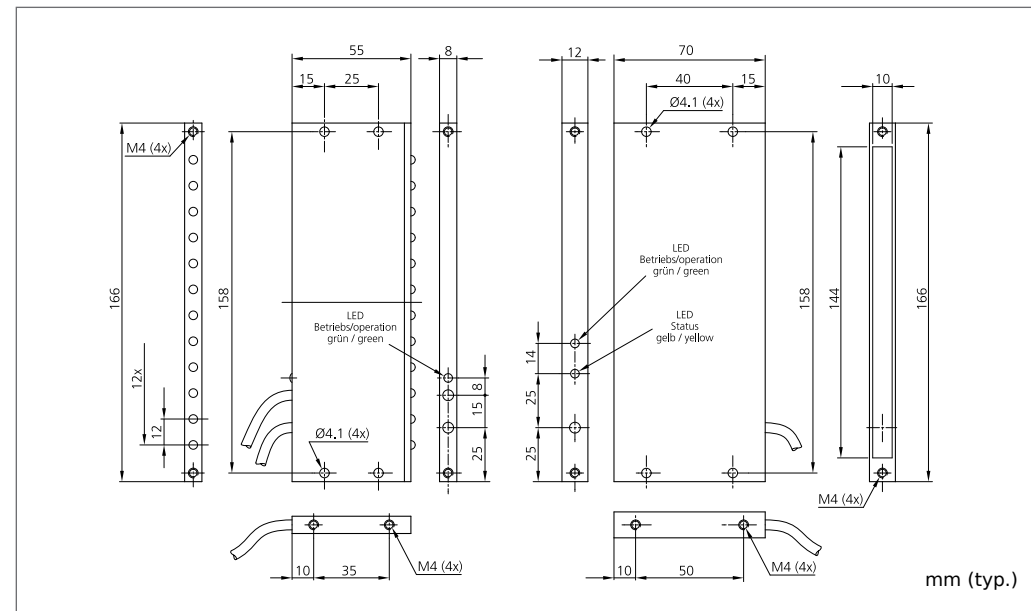

di-soric GmbH & Co. KG
 Steinbeisstraße 6
 DE-73660 Urbach
 Fon: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 0
 Fax: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 179
 info@di-soric.com
 www.di-soric.com

204995

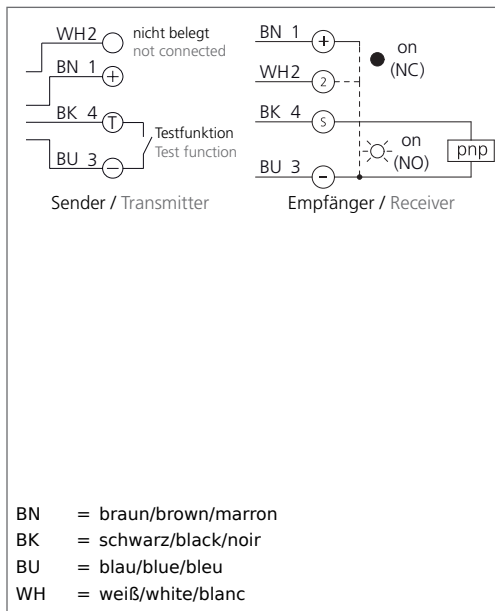

Technische Daten (typ.)	Technical data (typ.)	Caractéristique techniques	+20°C, 24V DC
Betriebsspannung	Service voltage	Tension d'alimentation	24 V DC + 10 %, verpolsicher/+ 10 % polarity-safe/+ 10 %, polarités protégées
Eigenstromaufnahme	Internal power consumption	Courant absorbé	130 mA
Sendeleistung	Transmitting power	Puissance d'émission	0...100 % digital einstellbar/0...100 % digitally adjustable
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Température d'utilisation	+5 ... +40 °C
Schutzart	Protection class	Indice de protection	IP 67
Schutzklasse	Protection degree	Classe de protection	III, Betrieb an Schutzkleinspannung/III, operation on protective low voltage/III, Répond au domaine de la basse tension (BT)



! Sicherheitshinweis
 Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

Safety instructions
 The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments. These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

Instructions de sûreté
 La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisés pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.