



**RL 43x20/110°**  
**Reflektor**  
**Reflector**  
**Réfecteur**



di-soric GmbH & Co. KG  
 Steinbeisstraße 6  
 DE-73660 Urbach  
 Fon: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 0  
 Fax: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 179  
 info@di-soric.com  
 www.di-soric.com

207590

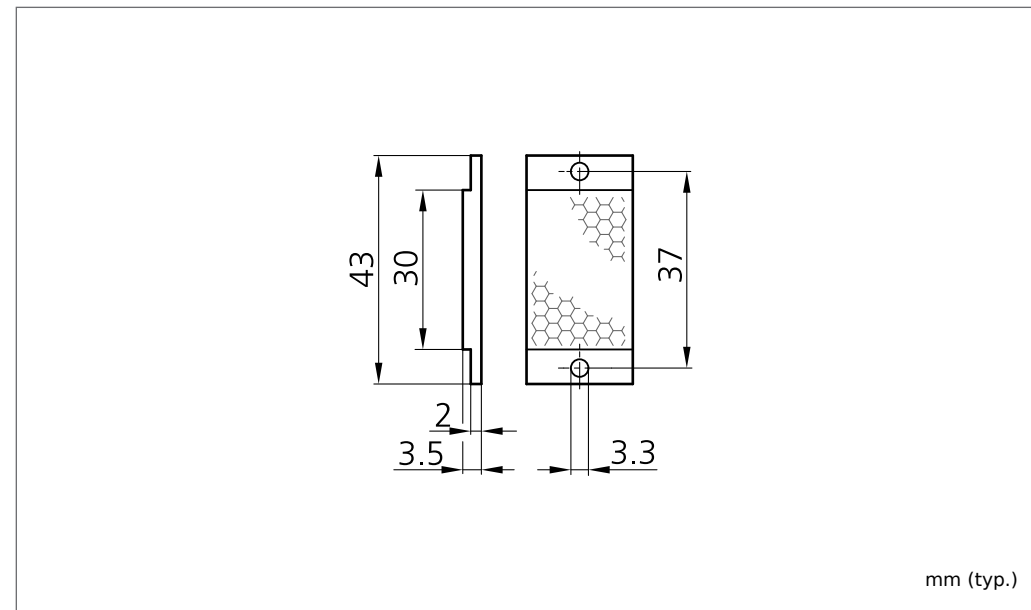

| Technische Daten (typ.) | Technical data (typ.) | Caractéristique techniques |  |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--|
| Befestigung             | Mounting              | Montage                    | 2 Bohrungen/2 holes/2 orifices                       |
| Sendelicht              | Emitted light         | Type de lumière            | Rotlicht-Laser/Red light laser/Laser à lumière rouge |
| Umgebungstemperatur     | Ambient temperature   | Température d'utilisation  | bis 110 °C/until 110 °C/jusqu'à 110 °C               |
| Höhe                    | Height                |                            | 3,5 mm   |
|                         |                       |                            |  |
|                         |                       |                            |  |
|                         |                       |                            |  |
|                         |                       |                            |  |