

Kurzanleitung
Quick Start Guide
ID-80



di-soric Solutions
GmbH & Co. KG


Steinbeisstraße 6
73660 Urbach
Germany


Tel: +49 71 81 / 98 78 - 0
Fax: +49 71 81 / 98 78 - 177

solutions@di-soric.com
www.di-soric-solutions.com





Artikelliste / Article list


ID-80 - mit USB-Schnittstelle / with USB Interface	Product-ID
	ID-80-IM3-2-U

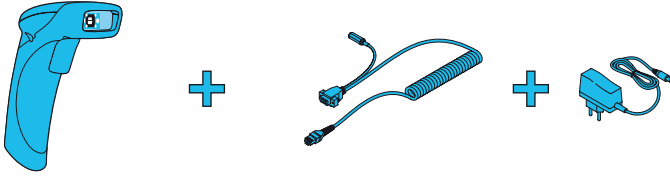ID-80 - mit RS232-Schnittstelle / with RS232 Interface	Product-ID
	ID-80-IM3-2-S

Das gesamte im Lieferumfang enthaltene Zubehör ist auch optional erhältlich:
The complete accessories included in the scope of delivery are also separately available:

USB-Verbindungskabel, nur für ... / USB Connecting Cable, only for ... ID-80-IM3-2-U	Product-ID
 <p>Länge / Length: 1.800 mm Anschluss / Connection: RJ50 auf / to USB-A</p>	ID-K-RJ50/U-2

RS 232-Verbindungskabel, nur für ... / RS 232 Connecting Cable, only for ... ID-80-IM3-2-S	Product-ID
 <p>Spiralkabel / coiled cable Länge / Length: 2.400 mm Anschluss / Connection: RJ50 auf / to Sub-D/DC Jack → Zur Verwendung mit / For use with ID-PS-230/5V-DCJ</p>	ID-K-SD/DCJ-RJ50-2

Netzteil / Power Supply	Product-ID
 <p>Anschlussspannung / Supply voltage: 230VAC Ausgangsspannung / Output voltage: 5VDC Anschluss / Connection: DC Jack → Zur Verwendung mit / For use with ID-K-SD/DCJ-RJ50-2</p>	ID-PS-230/5V-DCJ

Allgemeine Beschreibung / General description

- **Schnelle, omnidirektionale Erkennung von 1D-, 2D-Codes und postalischen Barcodes**
- **Manueller oder automatischer Trigger**
- **Ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht und handliches Format**
- **Leserückmeldung mittels LED und hörbarem Ton**
- **5 Jahre Gewährleistung**


Der ID-80 ist ein leistungsstarker Barcodeleser, welcher schnell 1D- und 2D-Barcodes dekodiert. Er ist leicht, besitzt ein ergonomisches Design für dauerhaftes Arbeiten und ist unvergleichlich stabil – ein Investment das sich auszahlt.

- **High speed, omnidirectional reading of 1D, 2D and postal codes**
- **Manual or automatic triggering**
- **Low weight for fatigue-free working and handy format**
- **Read-feedback by means of LED and audible sound**
- **5 years warranty**


The ID-80 is a fast and flexible barcode reader that rapidly decodes 1D and 2D barcodes. Its lightweight, ergonomic design makes it comfortable to use over long shifts, and unmatched durability makes it an investment that will last.

CMOS	Hohe Auflösung / High resolution 1280 x 960	Zielineichtung / Aimer	Tilt (°)	Pitch (°)	Skew (°)	USB-A Betrieb mit / Operation with ID-K-RJ50/U-2	RS 232 Betrieb mit / Operation with ID-K-SD/DCJ-RJ50-2
------	--	------------------------	----------	-----------	----------	---	---

ID-Handlesegeräte / ID-Handheld

								Produktbezeichnung Product-ID
	■	■	■	180	±65	±60	■	ID-80-IM3-2-U
							■	ID-80-IM3-2-S


Handhabung / Handling

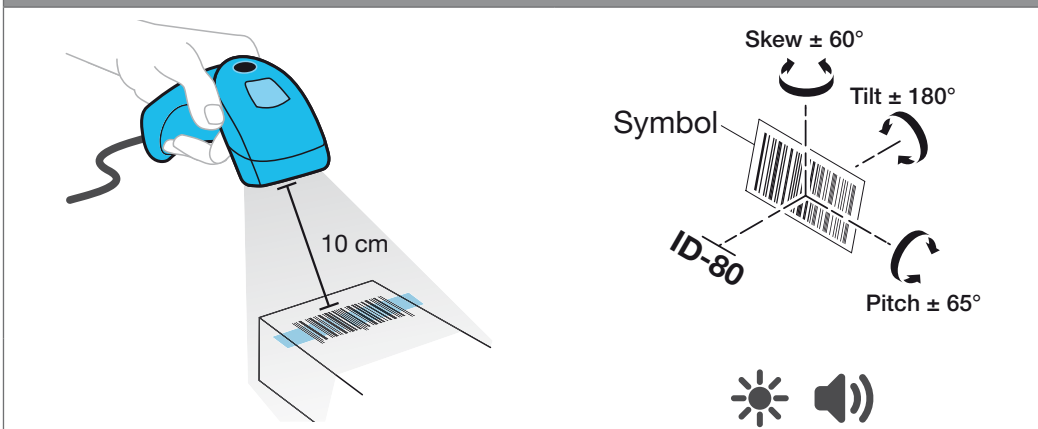

Technische Daten (typ.) / Technical data (typ.)

Betriebsspannung	Service voltage	5.0 V DC
Schutzart	Protection class	IP 54
Abmessungen	Dimensions	132x52x91 mm
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	-20 ... +55 °C
Gewicht	Weight	110g

Anschluss / Connection

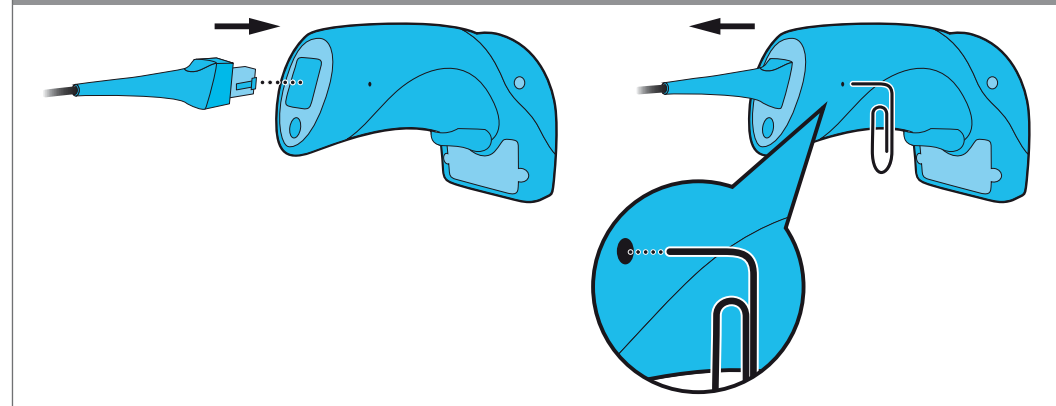

Inbetriebnahme / Set Up

