


**AC1146**

AS-i Tuner IP67

Промышленная шина AS-Interface

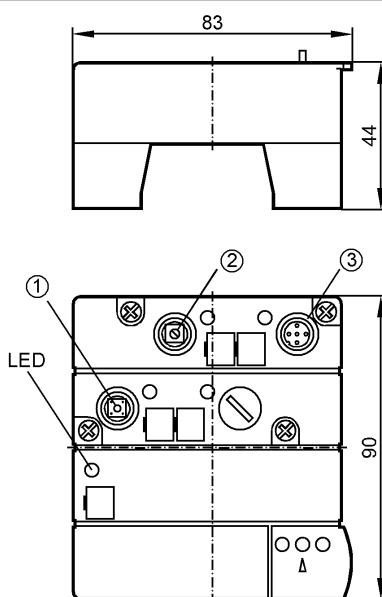

- 1: Кнопка подстройки
- 2: Селектор режимов
- 3: AS-i Verteilerbuchse M12

Made in Germany



**Характеристики**

AS-i тюнер  
диагностический модуль

Удлинение кабеля до 200м без дополнительных повторителей

Мониторинг качества передаваемых телеграмм

Индикация критических состояний при помощи светодиодного семафора.

**Область применения**

Применение: диагностический инструмент для AS-i

**Электронные данные**

Номинальное напряжение [V]: 26,5...31,6 DC

Суммарное потребление тока от AS-i [mA]: < 60

Контроль пониженного напряжения: да

AS-i интерфейс, защита от переплюсовки: да

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды [°C]: 0...55

Степень защиты: IP 67

**Испытания / одобрения**

MTTF [лет]: 140

**AS-i классификация**

AS-i сертификат: в стадии разработки

**Механические данные**

Материал: PBT (полибутилентерефталат)

Вес [kg]: 0,198

**Дисплей / Элементы управления**



## AC1146

AS-i Tuner IP67

Промышленная шина AS-Interface

Рабочий режим	LED	зеленый (свет): AS-i вольтаж / настройка работы / качество информации ок желтый (свет): внимание
Ошибка	LED	красный

### электрическое подключение


Электрическое подсоединение	Нижняя часть модуля для плоского кабеля
-----------------------------	---

### Назначение жил кабеля при подключении

AS-i Verteilerbuchse M12

1: AS-i +

3: AS-i -



### Принадлежности

Принадлежности (дополнительные)	AC5000
---------------------------------	--------

### Примечания

Примечания	без адресатно Current rating of the AS-i distribution socket max. 1 A
------------	--

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---