


AC1226

PowerSupply 230VAC 2,8A

Промышленная шина AS-Interface

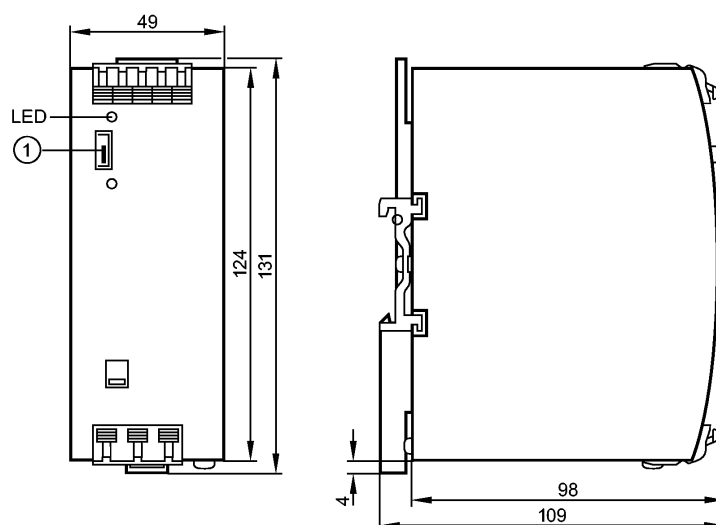

1: Дамперный кабель



Характеристики

Блок питания

AS-i блок питания 115/230V AC

Встроенная функция разделения данных

Переключатель для отключения обмена информацией по AS-i

NEC Class II Power Source

Переходник "clamp"

85 Вт

Область применения

Применение AS-i питающее напряжение для датчиков, приводов и модулей

Электронные данные

Диапазон напряжения на входе [V]	85...132 AC / 184...264 AC
Номинальное напряжение [V]	115 / 230 AC *)
Номинальная частота [Hz]	47...63
Выходное напряжение (AS-i) [V]	29,5...31,6 DC; в соответствии с PELV
Выходной ток (AS-i) [A]	2,8
Остаточная пульсация [mV]	< 50
КПД [%]	88
Защита от короткого замыкания	электронная защита
Защита от перегрузок по току	да
Предохранитель [A]	2,5; встроенный; nicht zugänglich
Входной предохранитель	6 A (или больше)
готовность к работе после подключения питания [ms]	typ. 100
Допустимые отклонения от номинальных значений параметров [W/K]	2 (60...70 °C)
Время работы при отключении питания [ms]	> 10

Выходы

AC1226

PowerSupply 230VAC 2,8A

Промышленная шина AS-Interface

Выход	85 Вт
-------	-------

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-10...70
Степень защиты		IP 20

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость	EN 50081-1 EN 61000-6-2 EN 61000-3-2 CE: IEC 60950	(1999)
MTTF	[лет]	222

AS-i классификация

AS-i сертификат	в стадии разработки
-----------------	---------------------

Механические данные

Материал	алюминий; стальной лист оцинкованный	
Вес	[kg]	0,564

Дисплей / Элементы управления

Функции дисплея	LED	светодиод 1 зелёный (гаснет в случае перегрузки $U < 28\text{ V}$) светодиод 2 красный (IR-адресация)
-----------------	-----	---

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Переходник "clamp"
-----------------------------	--------------------

Назначение жил кабеля при подключении

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
AS-i +	AS-i -	AS-i +	AS-i - shield	N	L1		⊕

Примечания

Примечания	*) по выбору	
Упаковочная величина	[штука]	1