


AC1325

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Промышленная шина AS-Interface

более недоступно - архивная позиция

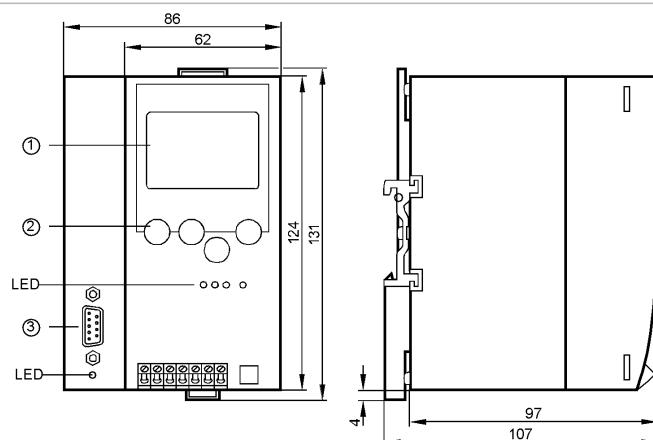

1: Дисплей

2: Кнопка для программирования

3: Profibus-DP-интерфейс



Made in Germany

Характеристики

AS-i DP шлюз

Установка корпуса на DIN-рейку

Profibus-DP интерфейс

Мастер с полным набором сервисных функций

графический дисплей

Область применения

Применение

Используется в качестве шлюза Profibus DP с одним мастером AS-i

Электронные данные

Количество AS-i мастеров

1

Рабочее напряжение [V]

24 DC **)

Суммарное потребление тока от AS-i [mA]

< 10

Ток потребления от сети 24 В DC [mA]

< 400

Мощность [VA]

< 10

Isolationsfestigkeit [V]

500

Разделение потенциалов

да

интерфейсы

Диагностика через Profibus DP

да

Интерфейс передачи данных

Profibus-DP; max. 12MBaud; EN 50170

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

0...60

Температура хранения

-20...70

Макс. допустимая относительная влажность воздуха

< 95

Степень защиты

IP 20

AS-i классификация

AS-i версия

2.1

AS-i профиль

M3

AC1325

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Промышленная шина AS-Interface

AS-i сертификат

61105

Механические данные

Материал

алюминий; стальной лист оцинкованный

Вес

[kg]

0,546

Дисплеи / Элементы управления


Индикация

Графический ЖК-дисплей

Функции дисплея

LED

2 x красный; 2 x зелёный; 1 x жёлтый

электрическое подключение**Назначение жил кабеля при подключении****Примечания**

Примечания

**) Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus

Упаковочная величина

[штука]

1

ifm electronic gmbh • Адрес: Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — AC1325 — 09.05.2008

более недоступно - архивная позиция