


AC1375

SmartLink M4 DP 1Master

Промышленная шина AS-Interface

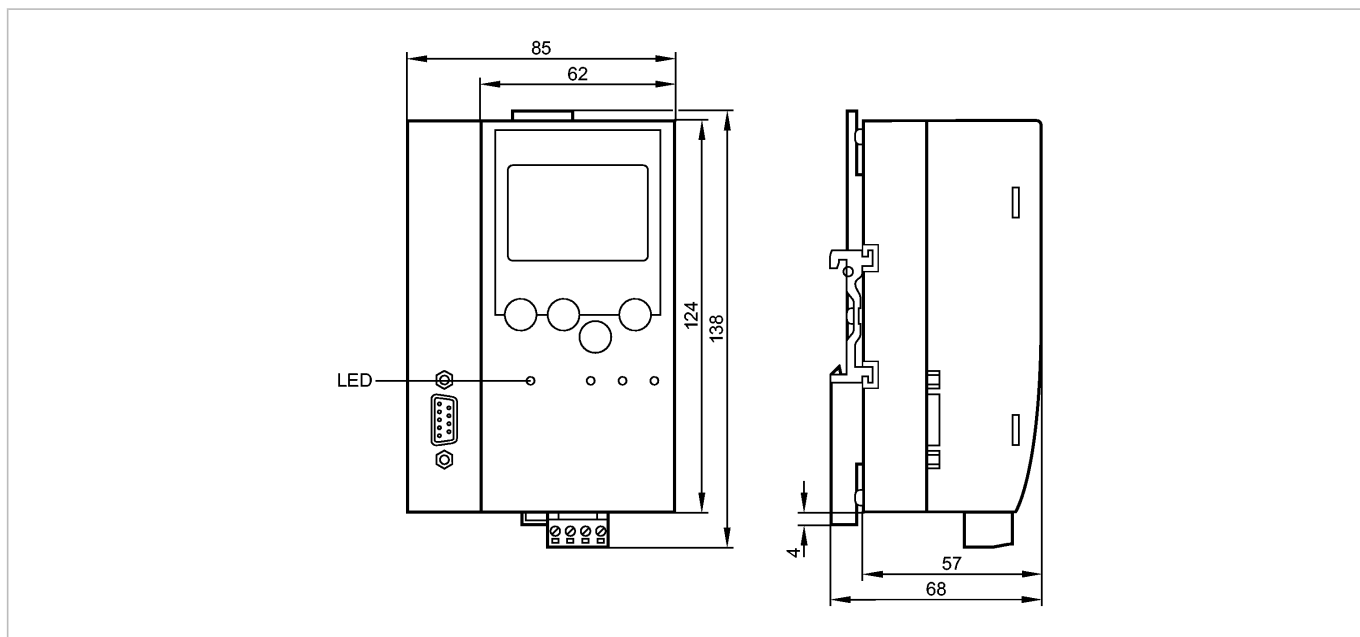

Made in Germany

Характеристики

SmartLink DP	
Установка корпуса на DIN-рейку	
AS-i Gateway / Profibus DP	
Мастер с полным набором сервисных функций	
графический дисплей	

Область применения

Применение	Используется в качестве шлюза AS-i / Profibus DP
------------	--

Электронные данные

Количество AS-i мастеров	1
Электрическое исполнение	SmartLink DP с одним мастером AS-i
Рабочее напряжение [V]	26,5...31,6 DC (AS-i)
Суммарное потребление тока от AS-i [mA]	< 200
Мощность [VA]	< 4
Isolationsfestigkeit [V]	500
Разделение потенциалов	да

интерфейсы

Диагностика через Profibus DP	да
Интерфейс передачи данных	Profibus-DP; max. 12MBaud; EN 50170

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	0...60
Температура хранения [°C]	-20...70
Степень защиты	IP 20

AS-i классификация

AS-i версия	2.1 + 3.0
AS-i профиль	M4
AS-i сертификат	в стадии разработки

AC1375

SmartLink M4 DP 1Master

Промышленная шина AS-Interface

Механические данные


Материал	алюминий; стальной лист оцинкованный
Вес [kg]	0,404

Дисплеи / Элементы управления

Индикация	Графический ЖК-дисплей
Функции дисплея LED	2 x красный; 1 x зелёный; 1 x жёлтый

электрическое подключение

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — AC1375 — 19.08.2013