


**AC1376**

AS-i DP Gateway M4 2MSTR

Промышленная шина AS-Interface

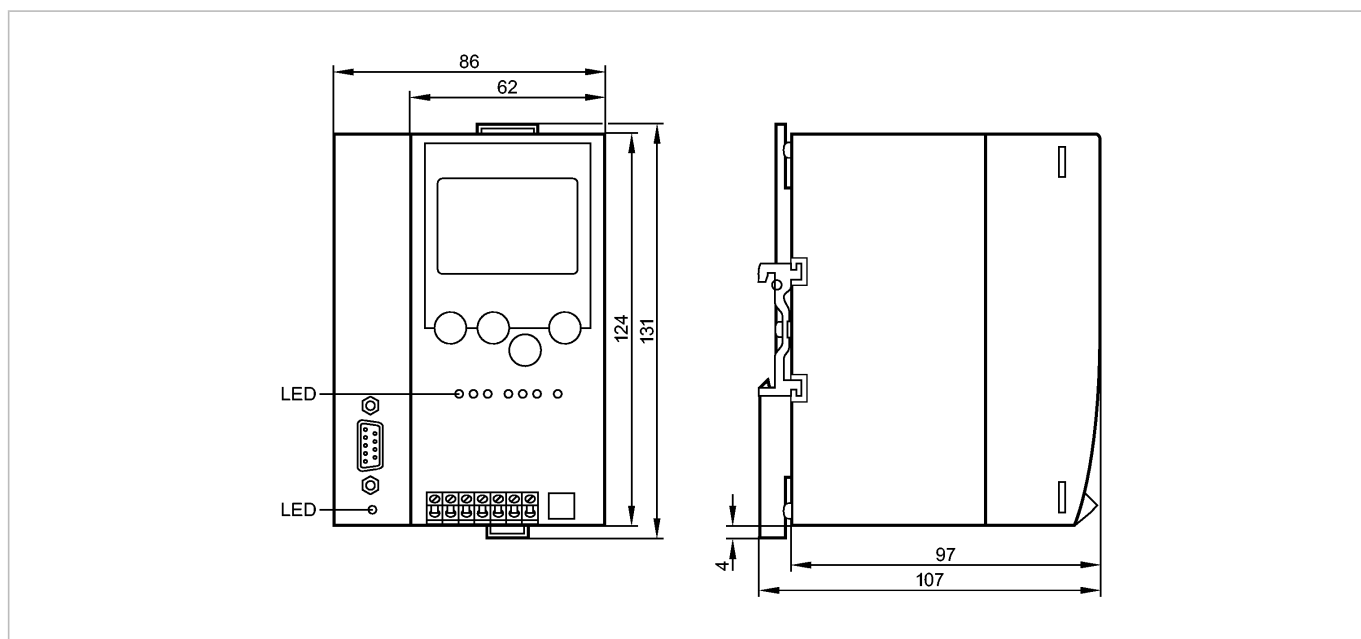

Made in Germany



**Характеристики**

AS-i DP шлюз	
Установка корпуса на DIN-рейку	
Profibus-DP интерфейс	
Мастер с полным набором сервисных функций	
графический дисплей	

**Область применения**

Применение	Используется в качестве шлюза Profibus DP с двумя мастерами AS-i
------------	--

**Электронные данные**

Количество AS-i мастеров	2
Рабочее напряжение [V]	24 DC
Суммарное потребление тока от AS-i [mA]	< 10
Ток потребления от сети 24 В DC [mA]	< 400
Мощность [VA]	< 10
Isolationsfestigkeit [V]	500
Разделение потенциалов	да

**интерфейсы**

Диагностика через Profibus DP	да
Интерфейс передачи данных	Profibus-DP; max. 12MBaud; EN 50170

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды [°C]	0...60
Температура хранения [°C]	-20...70
Степень защиты	IP 20

**AS-i классификация**

AS-i версия	2.1 + 3.0
AS-i профиль	M4

**AC1376**

AS-i DP Gateway M4 2MSTR

Промышленная шина AS-Interface

AS-i сертификат	в стадии разработки
-----------------	---------------------

**Механические данные**


Материал	алюминий; стальной лист оцинкованный
Вес [kg]	0,55

**Дисплеи / Элементы управления**

Индикация	Графический ЖК-дисплей
Рабочий режим LED	3 x красный; 3 x зелёный; 2 x жёлтый

**электрическое подключение**

**Назначение жил кабеля при подключении**



**Примечания**

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---