


**AC2413**

CompactModule 4 SB

Промышленная шина AS-Interface

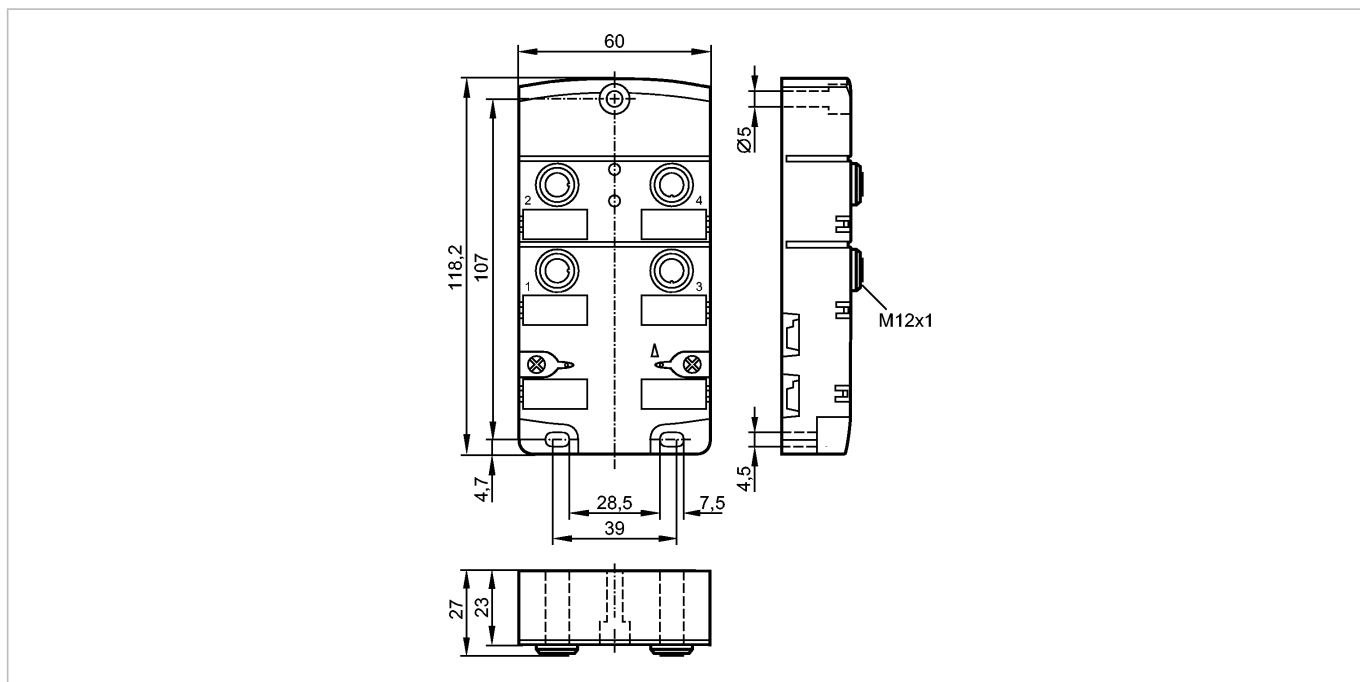

Made in Germany



**Характеристики**

Пассивный компактный модуль

Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю

Разъёмы M12 x 1

AS-i распределитель для подключения интеллектуальных датчиков/ приводов

**Электронные данные**

|                                                         |                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Электрическое исполнение                                | 4-х канальная распределительная коробка         |
| Рабочее напряжение [V]                                  | 26,5...31,6 DC; "supply class 2" согласно cULus |
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 4000                                            |

**Условия эксплуатации**

|                                   |                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды [°C] | -40...85                                                                     |
| Степень защиты                    | IP 67; (enclosure type 1); при использовании плоского кабеля E7400x и E7401x |

**Испытания / одобрения**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Электромагнитная совместимость | EN 50295 |
|--------------------------------|----------|


**Механические данные**

|          |                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал | РА 6.6; гнездо: латунь никелированн.; Резьбовые вставки в нижнюю часть: латунь никелированн.; О-кольцо (разъем): витон; Прокалывающие контакты: CuSn6 поверхность из никеля и оловянное покрытие |
| Вес [kg] | 0,273                                                                                                                                                                                            |

**электрическое подключение**

**Назначение жил кабеля при подключении**

- 1: AS-i +
- 2: внеш.напряжение -
- 3: AS-i -
- 4: внеш.напряжение +
- 5: защитное заземление (FE)



**Принадлежности**

**AC2413**

CompactModule 4 SB

**Промышленная шина AS-Interface**

Принадлежности (дополнительные)

Втулка из нержавеющей стали для монтажа в случае высоких механических напряжений (E70402)

**Примечания**

Упаковочная величина

[штука]

1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — AC2413 — 12.05.2015