


AC3201

SmartL25 4DI AUX 4DO T C

Промышленная шина AS-Interface

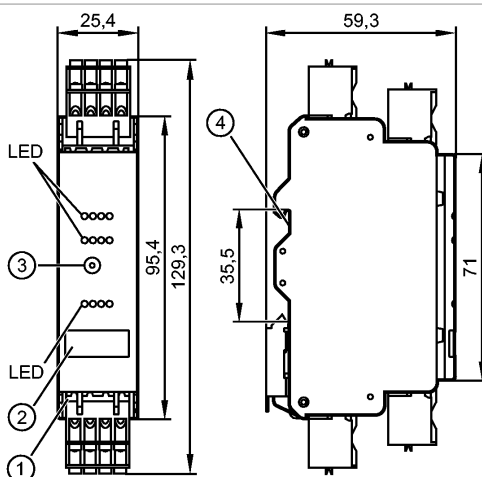

- 1: Разъём с прижимной клеммой
- 2: маркер
- 3: Разъём для адресации
- 4: Адаптер для DIN-рейки

Made in Germany



Характеристики

Активный модуль AS-i	
Монтаж на DIN-рейку	
Возможен монтаж в ряд	
Версия 3.0 с расширенным режимом адресации	
Только для работы с мастерами AS-i с профилем M4	

Электронные данные

Электрическое исполнение	4 входа / 4 выхода
Рабочее напряжение [V]	18...31,6 DC (AS-i); 20...30 DC (AUX)
Суммарное потребление тока от AS-i [mA]	< 30
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA]	4000 **)
Sicherung für AUX [A]	6 (T)

Входы

цифровой	
Электрическое подключение	PNP (Typ 2 gemäß IEC 61131-2)
Питание датчика	über E+/E- / extern nach SELV
Диапазон питающих напряжений[V]	16...30 DC
Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA]	1000
Входной ток High/Low [mA]	6...10 / 0...2
Уровень переключающего сигнала 1 [V]	>11
Защита от короткого замыкания	да

Выходы

цифровой	
Выход	Транзистор PNP
Диапазон питающих напряжений[V]	24 DC (20...30 DC)
Внешний источник питания	über E+/E- / extern nach SELV

AC3201

SmartL25 4DI AUX 4DO T C

Промышленная шина AS-Interface

Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA]	1000 *)
Гальваническая развязка	да
Встроенный "Watchdog"	да
Защита от короткого замыкания	да

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...65
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%]	90, без конденсации
Верхняя точка уровня моря [м]	< 2000
Степень защиты корпуса / клеммных зажимов	IP 20 / IP 20

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость	EN 50295 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3
--------------------------------	--

AS-i классификация

AS-i версия	3.0
Расширенный режим адресации	да
AS-i профиль	S-7.A.7
Конфигурация входов/выходов [Hex]	7
Идентификационный код [Hex]	A.7
AS-i сертификат	124401

Механические данные

Материал	пластмасса; PC GF20
Вес [kg]	0,137

Дисплеи / Элементы управления


Индикация состояния выхода LED	gelb (I1...I4, O1...O4)
Рабочий режим LED	grün (AS-i, AUX)
Ошибка LED	rot (FAULT)

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Прибор: 4-х полюсные клеммные колодки, с шагом контактов 5,0 мм; разъём: 1x4-poliger Twin-Stecker mit Federkraftanschluss von Phoenix Contact; Typ TVFKC 1,5/4-ST BK 0,2...1,5 mm ² (AWG 24...16); 3x4-polig Stecker mit Federkraftanschluss von Phoenix Contact; Typ 1,5/4-ST BK 0,2...2,5 mm ² (AWG 24...14)
-----------------------------	--

Назначение жил кабеля при подключении

- A+: AS-i +
- A-: AS-i -
- I+: питание датчика +24V
- I-: питание датчика 0V
- E+: Внешнее напряжение для силовых приводов +24V (AUX)
- E-: Внешнее напряжение для силовых приводов 0V (AUX)
- I1...I4: Дискретный входной сигнал Датчик 1...4
- O1...O4: Коммутационный выход привод 1...4
- O-: Коммутационный выход привод 0V

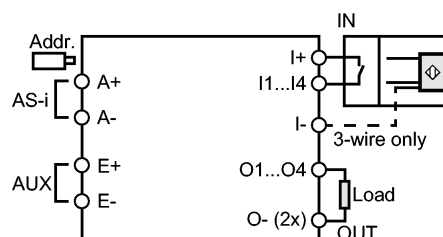

Принадлежности

**AC3201**

SmartL25 4DI AUX 4DO T C

Промышленная шина AS-Interface

Принадлежности (входят в комплект)

разъём

Примечания

Примечания

*) Категория применения DC-13; категория применения DC-12: 700 mA. Мощность включения и отключения для коммутации электромагнитов до 20 Вт (в соответствии с IEC 60947-5-1).
**) > 50 °C: 2000 mA

Упаковочная величина

[штука]

1