


AC5015

EEMS-Base FC V2A

Промышленная шина AS-Interface

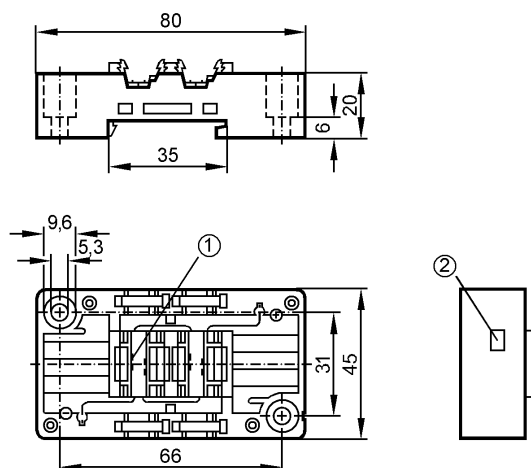

1: контактные выводы

2: маркер

Характеристики

Стыковочный модуль FC-E

Монтаж на DIN-рейке и панели

Быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i

V2A (нерж. сталь)

AS-i интерфейс для верхней части модуля

Электронные данные

Электрическое исполнение	Стыковочный модуль FC-E с внешним блоком питания
Рабочее напряжение [V]	26,5...31,6 DC (AS-i) / 24 DC

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...85
Степень защиты	IP 67; IP 20 / IP 65 / IP 67 в зависимости от применяемой крышки (верхней части модуля)

Механические данные

Материал	PBT (полибутилентерефталат); нерж. сталь V2A (1.4305) (303S22)
Вес [kg]	0,062

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	через контактные выводы в приборе
Предельная нагрузка на выход	< 2 А

Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---