


**AC5101**

EMS-BASE RC ST

Промышленная шина AS-Interface

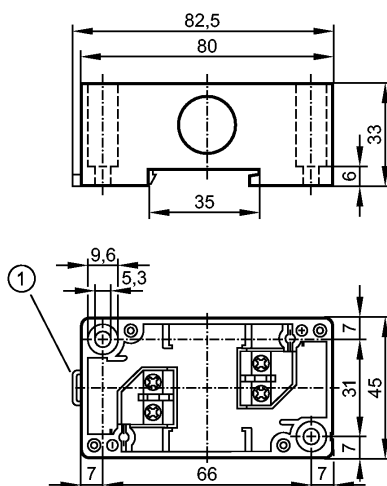

1: стопорный болт

Made in Germany

**Характеристики**

Нижнее основание модуля M20

Монтаж на DIN-рейке и панели

Винтовые клеммы

AS-i интерфейс для верхней части модуля

**Электронные данные**

Электрическое исполнение Стыковочный модуль M20

Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды [°C] -25...85

Степень защиты IP 65

**Механические данные**

Материал PBT (полибутилентерефталат)

Вес [kg] 0,07

**электрическое подключение**

Электрическое подсоединение клеммы до 2,5 mm<sup>2</sup>

Предельная нагрузка на выход < 4 A

**Принадлежности**

Принадлежности (дополнительные) крышка для AS-i Modul (AC3000);  
Винтовые клеммы встроены в (AC5007)

**Примечания**

Примечания bis zu 4 Kabelabgänge M20 für beliebige T- und Kreuzabzweige  
Zur Montage auf einer Hutschiene den Sperrriegel mit einem  
geeigneten Werkzeug (z.B. Schraubendreher) nach außen ziehen

Упаковочная величина [штука] 1