


AC5250

AirBox 5/2 bist. 2DI-Y IP67

Промышленная шина AS-Interface

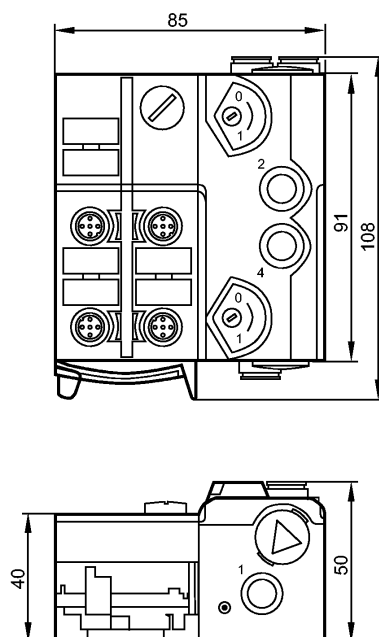

Made in Germany



Характеристики

Пневмоостров AS-i

5/2- ходовые золотниковые клапаны без перекрывания, бистабильные

Ориентация плоского кабеля возможна в трех направлениях

Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю

Разъём для адресации

AS-i Профиль S-3.F.F

Электронные данные

Электрическое исполнение	2 Входа / 2 выхода ; AirBox питание через AS-i
Рабочее напряжение [V]	26,5...31,6 DC **)
Суммарное потребление тока от AS-i [mA]	< 180

Входы

цифровой

Электрическое подключение	DC PNP
Питание датчика	AS-i
Диапазон питающих напряжений[V]	20...30 DC *) **)
Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA]	100
Входной ток High/Low [mA]	6...10 / 0...2
Уровень переключающего сигнала 1 [V]	> 11
Защита от короткого замыкания	да

Выходы

цифровой

Выход	Воздухоотвод с быстроразъемным соединением для пневмотрубки
-------	---

Условия эксплуатации

AC5250

AirBox 5/2 bist. 2DI-Y IP67

Промышленная шина AS-Interface

Температура окружающей среды [°C]	-10...55
Температура измеряемой среды [°C]	-10...50
Степень защиты	IP 65 / IP 67

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость	EN 50295 IEC 61000-6-2
MTTF [лет]	286

AS-i классификация

AS-i версия	2.11 + 3.0																									
Расширенный режим адресации	нет																									
AS-i профиль	S-3.F.F																									
Конфигурация входов/выходов [Hex]	3																									
Идентификационный код [Hex]	F.F																									
AS-i сертификат	в стадии разработки																									
Биты данных	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Бит данных</th> <th>D0</th> <th>D1</th> <th>D2</th> <th>D3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вход</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Разъем</td> <td>I-1/2</td> <td>I-1/2 I-2</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Пин</td> <td>4</td> <td>2 4</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Пневматический выход</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Бит данных	D0	D1	D2	D3	Вход	1	2	3	4	Разъем	I-1/2	I-1/2 I-2	-	-	Пин	4	2 4	-	-	Пневматический выход	-	-	4	2
Бит данных	D0	D1	D2	D3																						
Вход	1	2	3	4																						
Разъем	I-1/2	I-1/2 I-2	-	-																						
Пин	4	2 4	-	-																						
Пневматический выход	-	-	4	2																						

Механические данные

Пневматическая система	1 x 5/2- ходовые золотниковые клапаны без перекрывания; бистабильные
Пневматический символ	
Рабочий диапазон давления [бар]	3...8
Рабочий диапазон давления [psi]	43,5...116
Воздушный поток при 6/5 bar [l/min]	500
Производственная среда согласно ISO 8573-1	Сжатый воздух класса 6-3-1; сжатый воздух класса 6-3-4 ¹⁾
Ручное управление	сжатие/разблокировка или сжатие/поворот/блокировка
Фитинг для труб [мм]	8
Материал	РА (полиамид); POM; Прокальвающие контакты: CuSn6 поверхность из никеля и оловянное покрытие
Вес [kg]	0,381

Дисплеи / Элементы управления

Рабочий режим LED	зелёный
Ошибка LED	красный
Функции дисплея LED	желтый


электрическое подключение

Назначение жил кабеля при подключении

AC5250

AirBox 5/2 bist. 2DI-Y IP67

Промышленная шина AS-Interface



Входы
Разъём I-1/2
1: питание датчика L+
2: вход данных 2
3: питание датчика L-
4: вход данных 1
5: заземление (FE)

Разъём I-2
1: питание датчика L+
2: не используется
3: питание датчика L-
4: вход данных 2
5: заземление (FE)

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)

нижняя часть

Принадлежности (дополнительные)

Монтажная плита (E74999);
Нижняя часть модуля (E75000);
Колпачок M12 (E73004);
Уплотнительная заглушка (E75231);
Глушитель (E75232);
Угловой фитинг типа Push-in (E75228);
Т-образный фитинг типа Push-in (E75227)

Примечания

Примечания

Bei nichtpneumatischem Betrieb Verschlussstopfen E75231 in die offenen Anschlüsse stecken, um das Eindringen von Schmutz und Staub zu vermeiden.
Ни один из выводов I-, I+, I1, I2 не должен быть замкнут на внешний потенциал, пока он электрически связан с AS-i кабелем.
1) Пояснения по сжато му воздуху и ЭМС/электростат.разряду на сайте: www.ifm.com
*) через плоский кабель
**) Für eine cULus Applikation
- Betriebsspannung "supply class 2"
- Umgebungstemperatur Fluid (Luft): - 10°C...+50°C
- Min. und max. Betriebsdruck
Das Ventil darf in einem System mit geregelterm Druck bis max. 100 psi eingesetzt werden. Das Ventil muss in ein entsprechendes Gehäuse eingebaut oder an einem gesicherten und geschützten Ort montiert werden, um zufälligen Kontakt im Endprodukt zu verhindern.

Упаковочная величина

[штука]

1