


AC570A

AirBox 5/3 closed 4DI II 3D

Промышленная шина AS-Interface

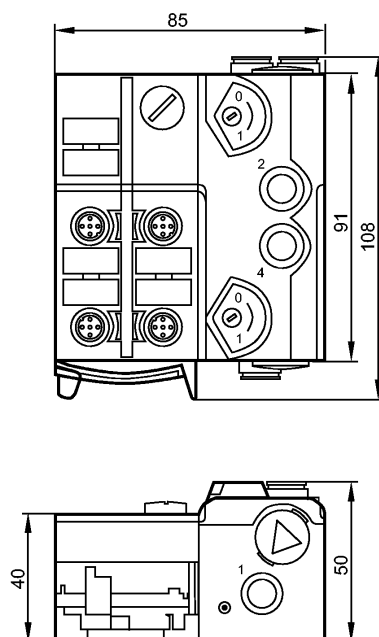

Made in Germany

Характеристики

Пневмоостров AS-i

5/3- ходовые золотниковые клапаны без перекрывания
закрытый

Ориентация плоского кабеля возможна в трех направлениях

Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю

Версия 2.11 и 3.0 с расширенным режимом адресации.

Разъём для адресации

Сертификат ATEX

группа II, категория 3D

Только в сочетании с защитным кожухом E7000A или соответствующей степенью защиты

Электронные данные

Электрическое исполнение	4 входа / 2 выхода ; AirBox питание через AS-i
Рабочее напряжение [V]	26,5...31,6 DC
Суммарное потребление тока от AS-i [mA]	< 280

Входы


цифровой

Электрическое подключение	DC PNP
Питание датчика	AS-i
Диапазон питающих напряжений[V]	20...30 DC *)
Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA]	200
Входной ток High/Low [mA]	6...10 / 0...2
Уровень переключающего сигнала 1 [V]	> 11
Защита от короткого замыкания	да

AC570A

AirBox 5/3 closed 4DI II 3D

Промышленная шина AS-Interface

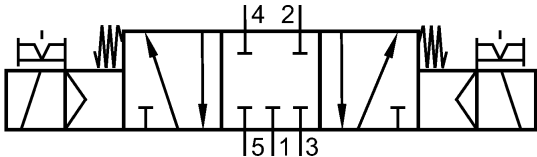Выходы																										
цифровой																										
Выход	Воздухоотвод с быстроразъемным соединением для пневмотрубки																									
Встроенный "Watchdog"	да																									
Условия эксплуатации																										
Температура окружающей среды [°C]	-10...50																									
Степень защиты	IP 50																									
Испытания / одобрения																										
Маркировка прибора	Ex II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50																									
Электромагнитная совместимость	EN 50295 IEC 61000-6-2																									
MTTF [лет]	258																									
AS-i классификация																										
AS-i версия	2.11 + 3.0																									
Расширенный режим адресации	да																									
AS-i профиль	S-7.A.E																									
Конфигурация входов/выходов [Hex]	7																									
Идентификационный код [Hex]	A.E																									
AS-i сертификат	в стадии разработки																									
Биты данных	<table><tr><td>Бит данных</td><td>D0</td><td>D1</td><td>D2</td><td>D3</td></tr><tr><td>Вход</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>Штепсельная розетка</td><td>I-1/2</td><td>I-1/2 I-2</td><td>I-3/4</td><td>I-3/4 I-4</td></tr><tr><td>Пин</td><td>4</td><td>2 4</td><td>4</td><td>2 4</td></tr><tr><td>Пневматический выход</td><td>2</td><td>4</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Бит данных	D0	D1	D2	D3	Вход	1	2	3	4	Штепсельная розетка	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4	Пин	4	2 4	4	2 4	Пневматический выход	2	4	-	-
Бит данных	D0	D1	D2	D3																						
Вход	1	2	3	4																						
Штепсельная розетка	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4																						
Пин	4	2 4	4	2 4																						
Пневматический выход	2	4	-	-																						
Механические данные																										
Пневматическая система	1 x 5/3-ходовые золотниковые клапаны без перекрывания; среднее положение заблокировано																									
Пневматический символ	 1 x 5/3-ходовые золотниковые клапаны без перекрывания; среднее положение заблокировано																									
Рабочий диапазон давления [бар]	3...8																									
Воздушный поток при 6/5 bar [l/min]	400																									
Производственная среда согласно ISO 8573-1	Сжатый воздух класса 6-3-1; сжатый воздух класса 6-3-4 1)																									
Ручное управление	сжатие/разблокировка или сжатие/поворот/блокировка																									
Фитинг для труб [мм]	8																									
Материал	РА (полиамид); POM; Прокалывающие контакты: CuSn6 поверхность из никеля и оловянное покрытие																									
Вес [kg]	0,409																									

AC570A

AirBox 5/3 closed 4DI II 3D


Промышленная шина AS-Interface

Дисплей / Элементы управления

Рабочий режим	LED	зелёный
Ошибка	LED	красный
Функции дисплея	LED	желтый

электрическое подключение

Назначение жил кабеля при подключении

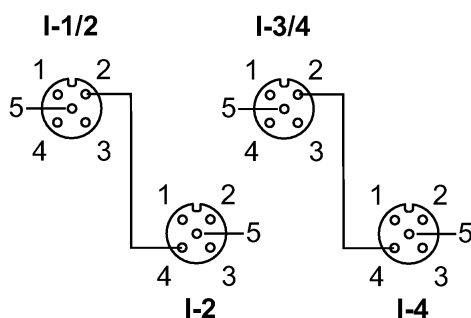

Входы	Разъём I-3/4
Разъём I-1/2	1: Блок питания L+
1: питание датчика L+	2: вход данных 4
2: вход данных 2	3: питание датчика L-
3: питание датчика L-	4: вход данных 3
4: вход данных 1	5: не используется
5: не используется	
Разъём I-2	Разъём I-4
1: питание датчика L+	1: питание датчика L+
2: не используется	2: не используется
3: питание датчика L-	3: питание датчика L-
4: вход данных 2	4: вход данных 4
5: не используется	5: не используется

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)	нижняя часть
Принадлежности (дополнительные)	Монтажная плита (E74999); Нижняя часть модуля (E75000); Колпачок M12 (E73004); Уплотнительная заглушка (E75231); Защитный корпус (E7000A); Глушитель (E75232); Угловой фитинг типа Push-in (E75228); Т-образный фитинг типа Push-in (E75227)

Примечания

Примечания	Установка прибора возможна только в защитном корпусе (E7000A), или должны быть приняты другие меры по обеспечению механической защиты. Bei nichtpneumatischem Betrieb Verschlussstopfen E75231 in die offenen Anschlüsse stecken, um das Eindringen von Schmutz und Staub zu vermeiden. Не подсоединять вводы L-, L+, I-1, I-2, I-3, I-4 к потенциалу, так как они гальванически подсоединены к AS-i-кабелю. *) через плоский кабель 1) Пояснения по сжато му воздуху и ЭМС/электростат.разряду на сайте: www.ifm.com
------------	---

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---