


AC903S

Safetyswitch 2SI3DO A/-CCCP

AS-i Безопасность в работе

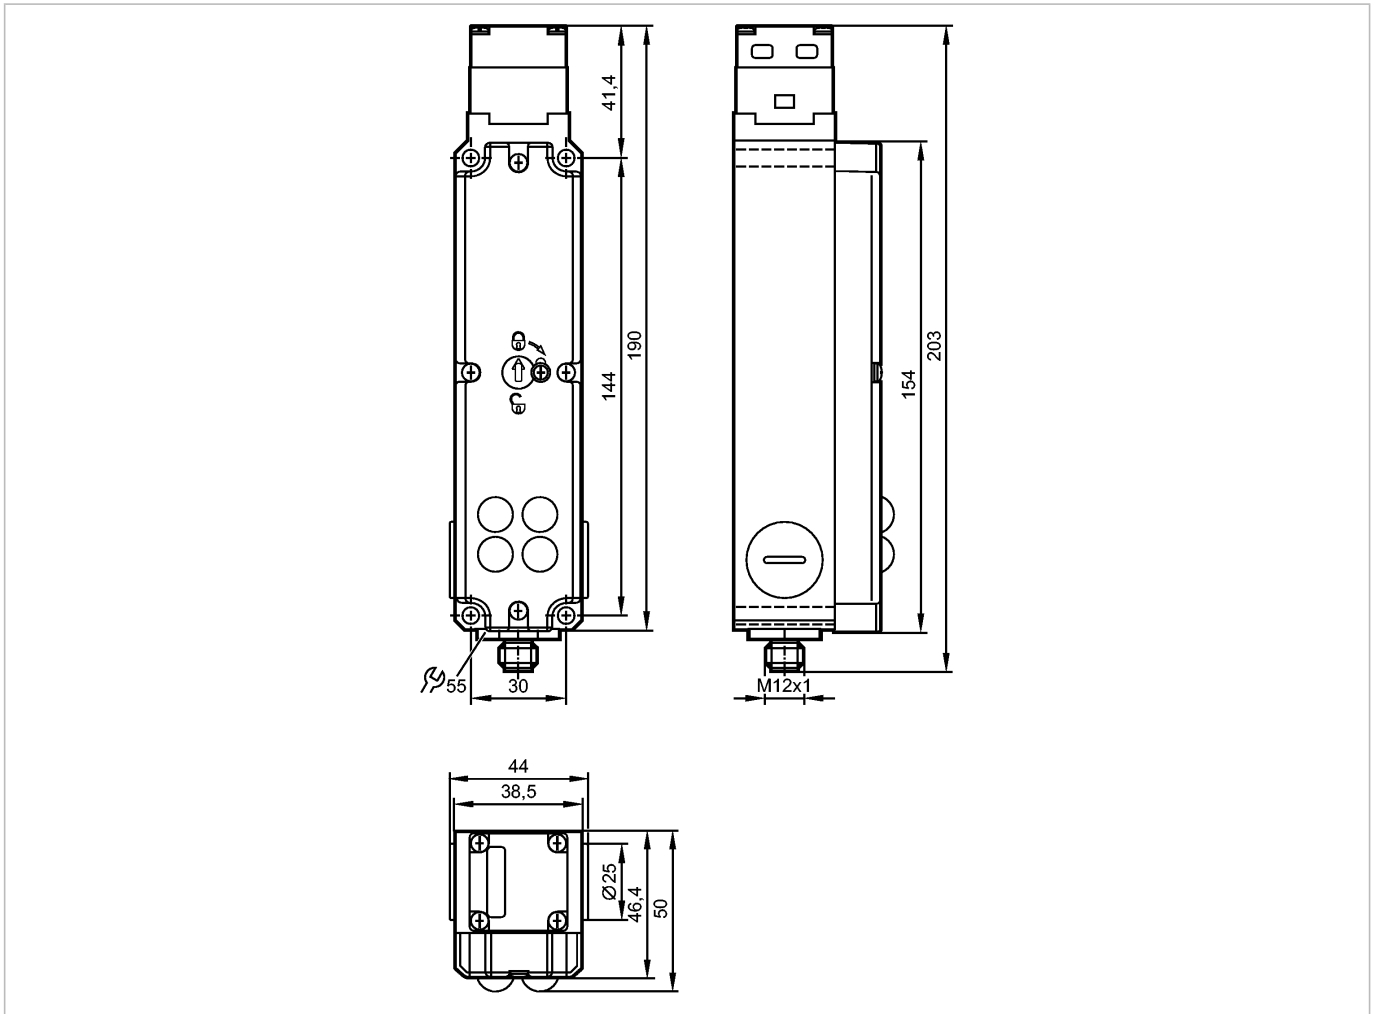

Made in Germany

Характеристики

Блокировочный переключатель ограждения

Разъём M12

Нормально закрытый

Поворотная головка выполнена из металла

Механическая разблокировка на фронтальной поверхности

Питание через интерфейс AS / питание соленоида через интерфейс AS

Электронные данные

Рабочее напряжение [V] 22,5...31,6 DC

Суммарное потребление тока от AS-i [mA] 400

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -20...55

Степень защиты IP 67; Gegenstecker gesteckt

Классификация безопасности

B10d 5 x 10E6

AS-i классификация

AS-i версия 3.0

Расширенный режим адресации нет

AC903S

Safetyswitch 2SI3DO A/-CCCP

AS-i Безопасность в работе

AS-i сертификат	96201
-----------------	-------

Механические данные

Способ монтажа	любой
Auszugskraft [N]	30
Betätigungskraft [N]	35
Rückhaltekraft [N]	20
Принцип переключения	Zwangsöffner, Schleichschaltglied
Срок службы	1 x 10E6 Schaltspiele
Замыкающее усилие [N]	2500
Материал	термопластичное усиленное стекловолокно
Вес [kg]	0,575

Дисплеи / Элементы управления

Рабочий режим	LED	Зеленый (индикация напряжения на шине AS-i)
Ошибка	LED	красный

электрическое подключение

Назначение жил кабеля при подключении



- 1: AS-i +
- 2: не используется
- 3: AS-i -
- 4: не используется

Примечания

Примечания	Дополнительную информацию, пожалуйста, смотрите в инструкции по эксплуатации.
------------	---

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---