


**AC904S**

Safetyswitch 2SI3DO A/-OCCP

AS-i Безопасность в работе

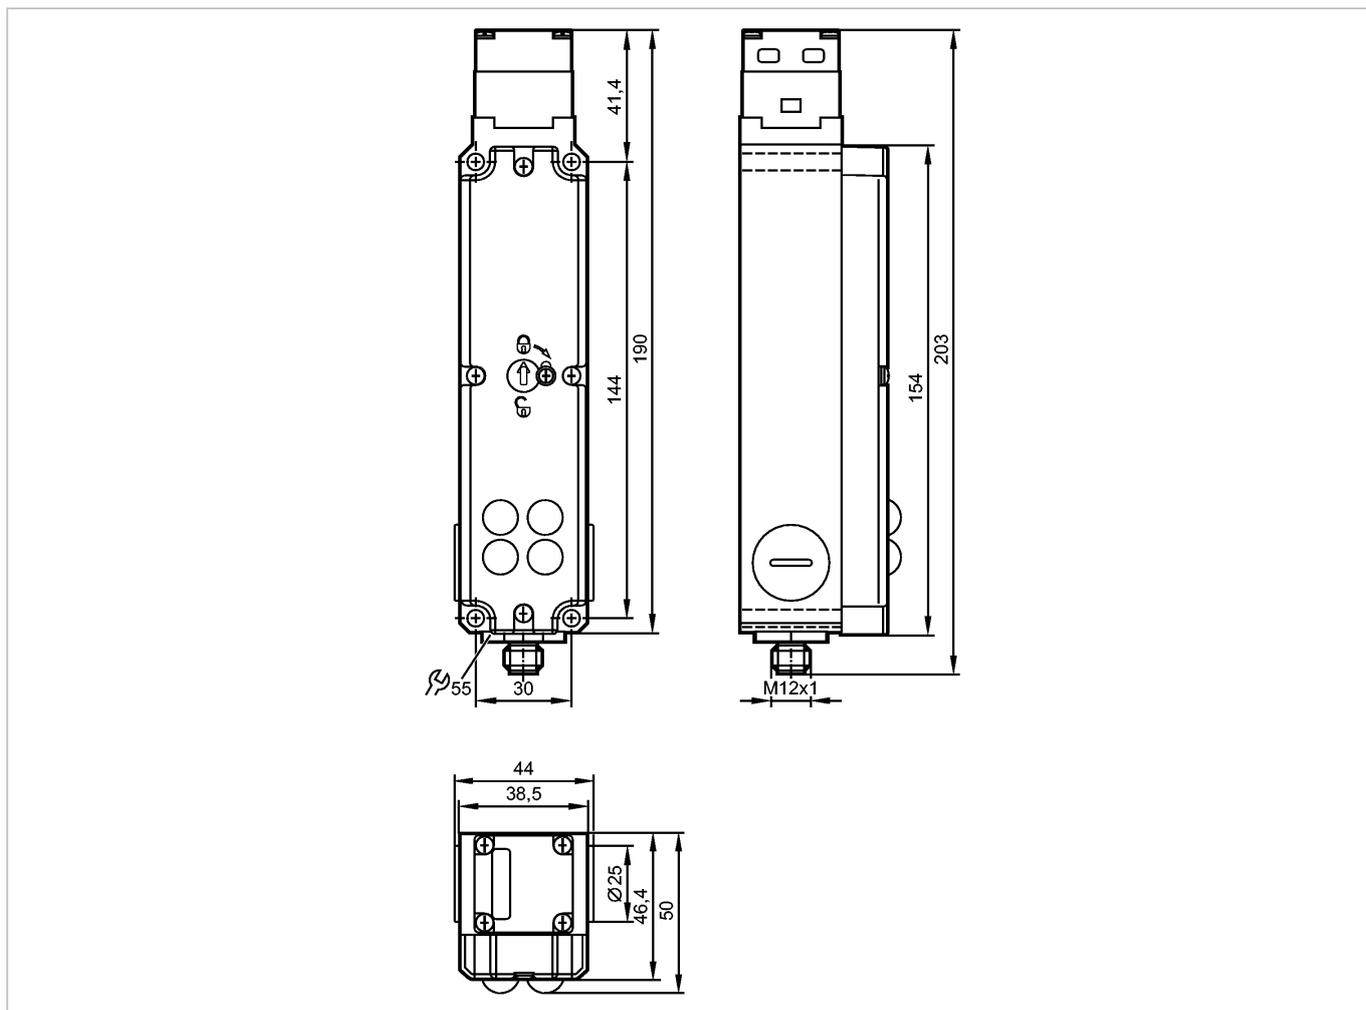

Made in Germany



**Характеристики**

Блокировочный переключатель ограждения	
Разъём M12	
Нормально открытый	
Поворотная головка выполнена из металла	
Механическая разблокировка на фронтальной поверхности	
Питание через интерфейс AS / питание соленоида через интерфейс AS	

**Электронные данные**

Рабочее напряжение [V]	22,5...31,6 DC
Суммарное потребление тока от AS-i [mA]	400

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды [°C]	-20...55
Степень защиты	IP 67; Gegenstecker gesteckt

**Классификация безопасности**

B10d	5 x 10E6
------	----------

**AS-i классификация**

AS-i версия	3.0
Расширенный режим адресации	нет

**AC904S**

Safetyswitch 2SI3DO A/-OCCP

**AS-i Безопасность в работе**

AS-i сертификат	96201
-----------------	-------

**Механические данные**

Способ монтажа	любой
Auszugskraft [N]	30
Betätigungskraft [N]	35
Rückhaltekraft [N]	20
Принцип переключения	Zwangsöffner, Schleichschaltglied
Срок службы	1 x 10E6 Schaltspiele
Замыкающее усилие [N]	2500
Материал	термопластичное усиленное стекловолокно
Вес [kg]	0,58

**Дисплеи / Элементы управления**

Рабочий режим	LED	Зеленый (индикация напряжения на шине AS-i)
Ошибка	LED	красный

**электрическое подключение**

**Назначение жил кабеля при подключении**



- 1: AS-i +
- 2: не используется
- 3: AS-i -
- 4: не используется

**Примечания**

Примечания	Дополнительную информацию, пожалуйста, смотрите в инструкции по эксплуатации.
------------	---

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---