ecomat200

DN0012

N600/110VAC/0,1A

Системы оценки, блоки питания

заменено на: DN0210
Артикуль снят с производства с 31.03.2015

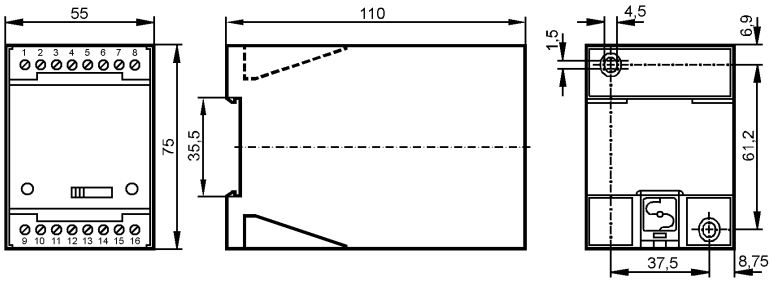

Made in Germany

CE

Характеристики	
Усилитель	
N600	
Установка корпуса на DIN-рейку	
1-канал	
переключатель для pnp- und npn-датчиков	
Область применения	
Применение	источник питания и обработка сигнала (напр. для датчиков)
Коммутационный выход	реле (1 коммут. выход)
Электронные данные	
Номинальное напряжение [V]	110 AC (47...63 Hz)
Допуск напряжения [%]	± 10
Дополнительное питание для датчиков [V]	24 DC ±5% (max. 100 mA)
Выходы	
Реле	
Предельная нагрузка на выход	8 A / 1250 VA / 250 V AC
Частота переключения [Гц]	10
Диапазон измерения / настройки	
Настройки	F1-F4, с 4-х позиционным переключателем
Возможные нстройки	функция 1: для подключения NPN датчиков функция 2: реле замкнуто без входного сигнала функция 3: для подключения PNP датчиков функция 4: реле разомкнуто без входного сигнала (замечание: функции 2 и 4 могут использоваться для имитации сигнала датчика)
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	0...50
Степень защиты корпуса / клеммных зажимов	IP 40 / IP 20
Классификация безопасности	
MTTF [a]	1369
Механические данные	

ecomat200

DN0012

N600/110VAC/0,1A

Системы оценки, блоки питания

Материал		пластмасса
Вес	[kg]	0,43

Дисплеи / Элементы управления

Рабочий режим	LED	зелёный
Индикация состояния выхода	LED	красный (горит, при замкнутом выходном реле)

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	клеммы до 4 мм²

Назначение жил кабеля при подключении

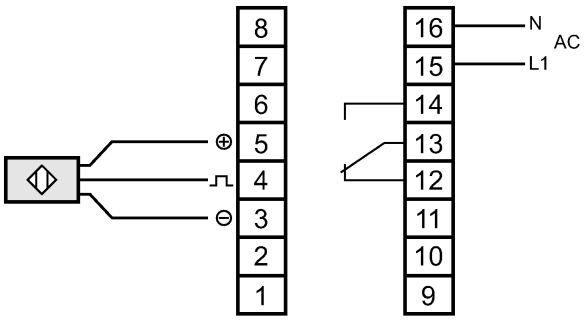

Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1

заменено на: DN0210
Артикуль снят с производства с 31.03.2015